


TREK
Commuter Comp R
e Flare R City

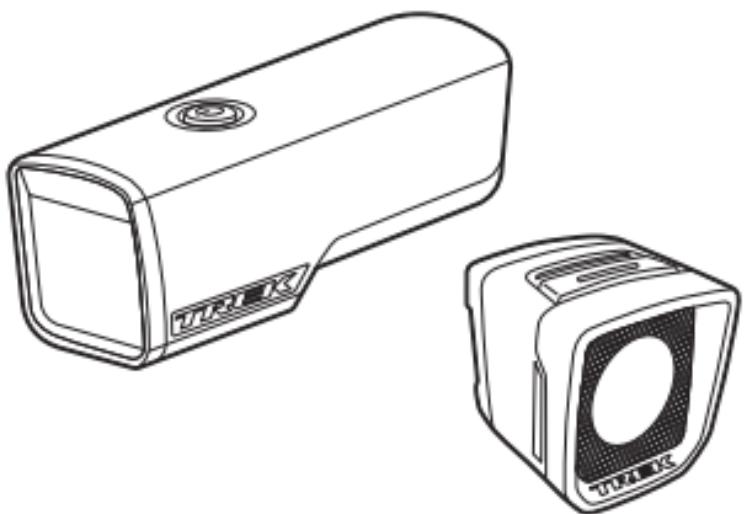

5346293

Leggere l'intero manuale, in particolare le informazioni sulla sicurezza. Controllare gli aggiornamenti su trekbikes.com

IMPORTANTE: Controllare le normative locali relative all'illuminazione. In alcuni paesi, le luci lampeggianti o ad elevata luminosità potrebbero non essere ammesse.



AVVISO

Nel caso in cui chiunque sia alla guida soffra di fotosensibilità alle luci lampeggianti, accertarsi che questa luce non inneschi episodi di reazione prima di utilizzarla su strada. Anche se il profilo di lampeggio è progettato per evitare l'intervallo di frequenza maggiormente associato a una reazione fotosensibile (5-60Hz), la risposta di ciascun individuo può variare e un episodio durante la guida può esporre a lesioni gravi o mortali.



AVVISO



Queste luci sono molto luminose. Non fissare la luce quando il dispositivo è acceso. Potrebbe essere nocivo per gli occhi.

Specifiche tecniche

Commuter Comp R

- Batteria: Ioni di litio
- Capacità: 2600mAh
- Tensione (nominale): 3,6V
- Tensione di ricarica: 5V
- Dimensioni: 104 x 104 x 28,5(mm)
- Peso: 120g con attacco, 100g solo luce
- Temperatura di ricarica: 0 – 55 °C (32 – 131 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -5 – 35 °C (23 – 95 °F)

Flare R City


- Batteria: Polimeri di litio (LiPo)
- Capacità: 350mAh
- Tensione: 3,7V
- Tensione di ricarica: 5V
- Dimensioni: 36,5mm x 29,7mm x 36,0mm
- Peso: 24,5 g
- Temperatura di ricarica: 0 – 55 °C (32 – 131 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -5 – 35 °C (23 – 95 °F)

Per ulteriori informazioni

In caso di dubbi su temi non trattati in questo manuale, rivolgersi al rivenditore Trek o visitare il sito trekbikes.com.

Componenti

**Commuter
Comp R**

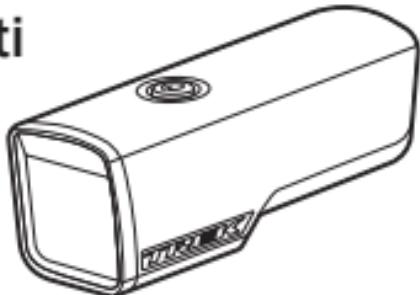

Flare R City



**Quick Connect
più attacco**


Progettata per manubri da 22,2, 25, 31,8 e 35mm.




**Attacco
posteriore
Quick Connect**



Cavo USB-C



Cavo Micro USB



La sorgente luminosa di queste luci non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa anteriore o posteriore raggiunge la fine del suo ciclo di vita, è necessario sostituire l'intero prodotto.

AVVISO

Non utilizzare se la batteria ha subito un urto. Non forare, schiacciare, deformare, smontare né far riscaldare oltre la temperatura consentita le batterie agli ioni di litio. Il danneggiamento della batteria può provocare incendi, esplosioni o contatto con particelle o polveri di litio.

AVVISO

Guidare una bici sprovvista di luci o catarifrangenti adeguati rende più difficile notare il mezzo e può non garantire una visibilità corretta della strada. Se il ciclista non riesce a vedere o a farsi vedere dagli altri utenti della strada, può esporsi al rischio di incidenti. Verificare che le luci siano installate e funzionino correttamente e che le batterie siano cariche.



AVVISO

La luce anteriore potrebbe essere calda e causare ustioni o danni ai materiali con cui è a contatto.



Non accendere la luce in uno spazio chiuso.

Installazione

Commuter Comp R

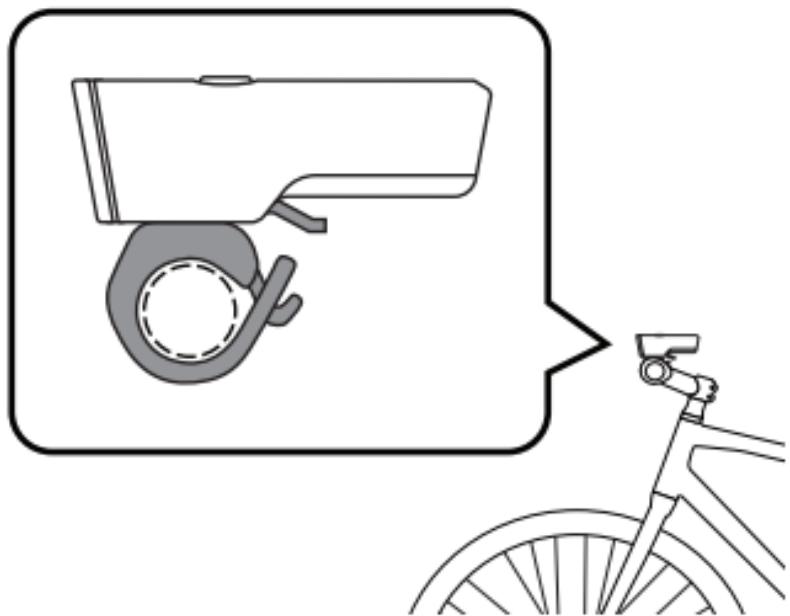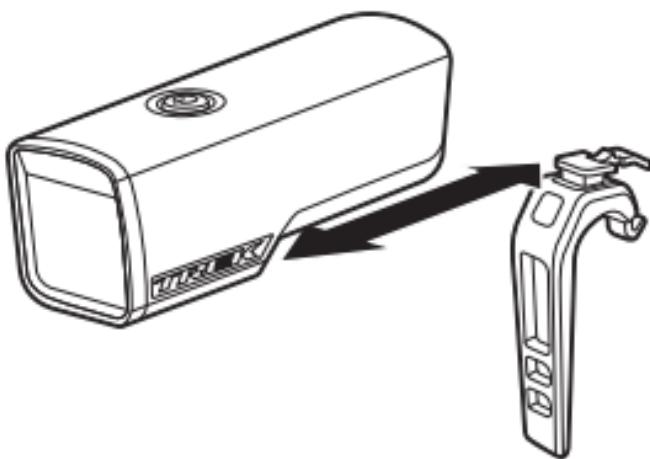

Flare R City

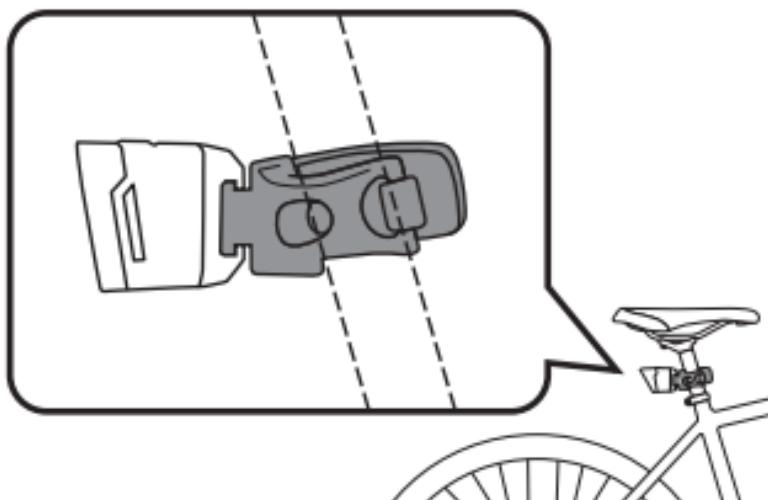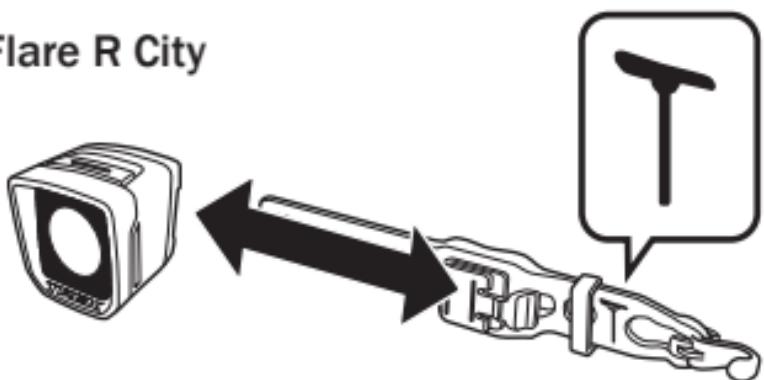

Funzionamento

Commuter Comp R

Per accendere la luce, premere due volte il pulsante di alimentazione.

Per spegnere, tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a quando la luce non si disattiva.

Abilitazione/disabilitazione della modalità di bypass lampeggio

Di notte è possibile disabilitare la modalità lampeggio diurno per passare agevolmente da una modalità fissa all'altra.

Per abilitare la modalità di Bypass del lampeggio: Con la luce accesa, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 8 secondi.

Il LED principale lampeggerà una volta ogni 8 secondi. La modalità di bypass lampeggio modifica la modalità di funzionamento da lampeggiante a permanente. Abilitando questa impostazione, basta premere una volta il pulsante per passare dalla modalità abbagliante alla modalità anabbagliante (senza lampeggio).

Ripristino

Ripristino della luce alle impostazioni predefinite di fabbrica:

Con la luce spenta, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 15 secondi. Il LED principale lampeggia una volta dopo 8 secondi e una seconda volta dopo 15 secondi.

Rilasciare il pulsante dopo il secondo lampeggio.

Flare R City


Premere il pulsante di alimentazione per visualizzare lo stato della batteria.

Per accendere, tenere premuto il pulsante di alimentazione.

- La luce inizia a funzionare secondo l'ultima modalità utilizzata.

Per spegnere, tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a quando la luce non si disattiva.

Pulsante di accensione

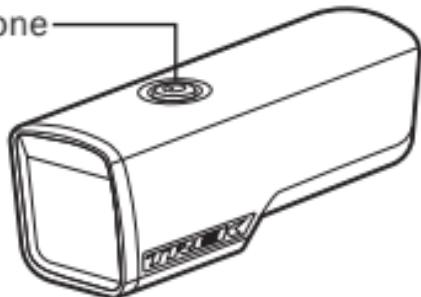

Pulsante di accensione



Modalità

Premere brevemente il pulsante di alimentazione.
Ogni pressione porta alla modalità successiva.

Commuter Comp R



Diurna fissa alta

Uscita massima: 450 lumen
Autonomia: 1,5 ore



Diurna fissa bassa

Uscita massima: 200 lumen
Autonomia: 6 ore



Lampeggio diurno

Uscita massima: 300 lumen
Autonomia: 12 ore

Flare R City



Lampeggio diurno

Uscita massima: 35 lumen
Autonomia: 10 ore



Lampeggio notturno

Uscita massima: 2 lumen
Autonomia: 24 ore



Diurna fissa

Uscita massima: 20 lumen
Autonomia: 5 ore



Notturna fissa

Uscita massima: 2 lumen
Autonomia: 21 ore


Durata della batteria

Commuter Comp R

Colore del LED di stato	Durata della batteria
Verde fisso	25% – 100%
Rosso fisso	5% – 25%
Rosso lampeggiante	<5%

Flare R City

Indicatori LED	Durata della batteria
Quattro barre	>75%
Tre barre	>50%
Due barre	>25%
Una barra	>10%
Una barra lampeggiante	>5%

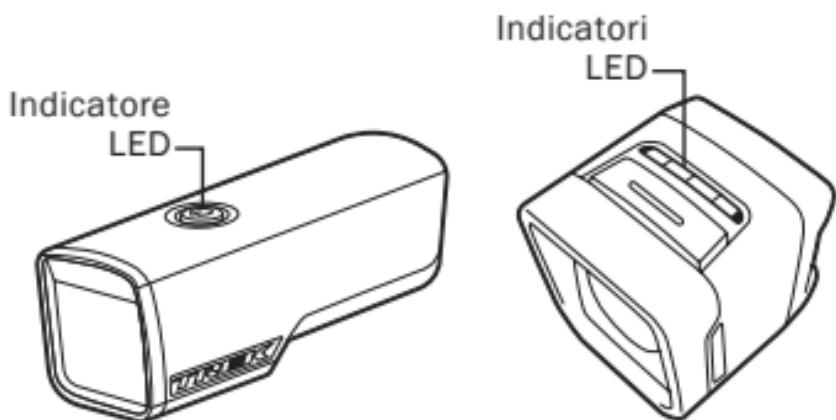

Carica e cura della batteria

Le luci Commuter Comp R e Flare R City vengono caricate prima del confezionamento. Tuttavia, si consiglia di caricarle anche in corrispondenza del primo impiego.

Per caricare la batteria

IMPORTANTE: Per ottenere risultati ottimali, caricare a temperatura ambiente e in un luogo asciutto.

Utilizzare un caricabatteria Micro USB certificato CE o UL (per Commuter Comp) o un caricabatterie USB-C (per Flare R City) con potenza nominale di 500mA o superiore. Evitare condizioni estreme, come umidità, freddo o caldo eccessivi.

1. Aprire lo sportello della porta USB.
2. Collegare il cavo del caricabatterie alla porta USB della luce.
3. Collegare il cavo in un computer o in un adattatore a parete.
4. Al termine della ricarica, scollegare il cavo del caricabatterie e chiudere lo sportello della porta USB.

IMPORTANTE: Verificare che lo sportello della porta USB sia ben chiuso prima di guidare sotto la pioggia o in condizioni di bagnato. Se lo sportello della porta USB non fosse chiuso correttamente, la luce potrebbe danneggiarsi. Non lasciare le luci all'aperto quando non sono in uso.

Stato ricarica batteria

Commuter Comp R

Rosso lampeggiante: 0% - 75%

Verde lampeggiante: 75% - 99%

Verde fisso: 100%

1. Quando la carica è completa, il LED di stato rimane acceso per 1 minuto, quindi si spegne.
2. Se la batteria viene collegata quando è completamente scarica, potrebbe essere necessario un minuto prima che l'indicatore LED che segnala la ricarica si accenda.

Tempo di ricarica 7 ore

Flare R City

1 Indicatore lampeggiante: 0% - 5%

1 indicatore fisso/1 lampeggiante: 5% - 25%

2 indicatori fissi/1 lampeggiante: 25% - 50%

3 indicatori fissi/1 lampeggiante: 50% - 75%

4 Indicatori fissi: 100%

Al 100%, tutti e quattro gli indicatori si accenderanno per 60 secondi, quindi si spengono.

Tempo di ricarica 2 ore

Funzione di batteria scarica Commuter Comp R

Quando la batteria scende al di sotto del 25% di carica, l'indicatore LED lampeggia in rosso. Al 5% di carica della batteria, il LED indicatore lampeggerà in rosso (modalità batteria scarica).

Funzione di batteria scarica Flare R City

Un indicatore lampeggiante indica che la batteria è in modalità risparmio energetico, che la carica residua è inferiore al 5% e che lo spegnimento è imminente. Non è possibile cambiare modalità finché la luce non viene ricaricata.

Protezione

Queste luci sono progettate e collaudate per l'uso in tutte le condizioni di guida e presentano livello di protezione IPX4 (Commuter Comp R) e IPX7 (Flare R City). Non devono conservate all'aperto ma riposte al chiuso dopo l'uso.

Cura della batteria

Riporre l'unità a temperatura ambiente e in un luogo asciutto. Evitare condizioni estreme di umidità, freddo o caldo. Riporre la luce completamente carica. Evitare la "scarica profonda". Se la luce viene riposta completamente scarica, l'efficienza della batteria diminuisce.

Nel corso del tempo, l'autonomia della batteria si riduce. A seconda degli accorgimenti adottati, sono previsti circa 500 cicli di ricarica completi. Esaurita la sua vita utile, la batteria continuerà a caricarsi, ma offrirà un'autonomia di funzionamento ridotta. Quando l'autonomia non è soddisfacente, riciclare il prodotto. Non aprire la custodia della luce né incenerire il prodotto.

Affrontare un viaggio con le luci

Le luci contengono una batteria ai polimeri di litio. Durante i viaggi, soprattutto in aereo, questo prodotto potrebbe essere soggetto a restrizioni. Verificare sempre con il vettore le restrizioni specifiche prima di affrontare un viaggio con questo prodotto.

Riciclaggio

Riciclare la batteria.

Negli Stati Uniti è possibile individuare i punti di riciclo su call2recycle:

<http://www.call2recycle.org/>

Questo simbolo impresso sui prodotti e/o sui documenti di accompagnamento indica che i dispositivi elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclo al di fuori degli Stati Uniti, smaltire questo/i prodotto/i presso i punti di raccolta designati. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale in concomitanza con l'acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a tutelare risorse inestimabili ed eviterà potenziali effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero altrimenti insorgere in caso di smaltimento inadeguato. Contattare le autorità locali per ulteriori dettagli sui punti di raccolta designati più vicini. A seconda della normativa nazionale, lo smaltimento non corretto di questo prodotto può comportare delle sanzioni.



Informazioni di contatto Trek

Nord America

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Paesi Bassi
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australia

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

Corea del Sud

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Repubblica di Corea
CAP: 06177

Giappone

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken
Giappone 662-0036

Regno Unito

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX UK
Tel: +44 1908 360 140

trekbikes.com/contactus



Conformità alle norme dell'Unione Europea



Trek Bicycle Corporation dichiara che i dispositivi wireless identificati dalla designazione "Commuter Comp R" e "Flare R City" sono conformi alle seguenti Direttive Europee:

- Direttiva EMC 2014/30/EU
- Direttiva apparecchiature a bassa tensione 2014/35/EU
- Direttiva RoHS 2011/65/EU

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il rivenditore o al seguente indirizzo Internet: <https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Commuter Comp R e Flare R City non sono conformi alle normative tedesche StVZO.

trekbikes.com