

2022 ROSCOE 7, 8, 9

サービスマニュアル補足版

目次






安全上の注意





ディレイラーハンガー





ケーブル配線

サスペンション

安全上の注意



警告

ハードウェアを正しく締めましょう

ハードウェアは必ず指定されたトルクで締めてください。 ハードウェアを締めすぎると、ハードウェアや構成部品が 変形したり破損したりする恐れがあります。ハードウェア の締め付けが弱いと、ハードウェアや構成部品が緩むこ とがあります。いずれの状況もバイクを損傷し、乗り手が 負傷する恐れがあります。




警告

ねじ緩み止め剤を塗りましょう

再使用するファスナーにねじ止め剤がすでに塗布されて いる場合はすべて、イソプロピルアルコールできれいに し、再組み立ての前に新しいねじ止め剤を塗布してくだ さい。ネジロック剤が塗布されていないと、留め具が緩ん でバイクが破損したり、乗り手が怪我をする恐れがあり ます。

凡例








グリスを塗ってはいけない箇所



Nm








結束バンド

指定トルク値

Copyright 2021 Trek Bicycle Corporation All Rights Reserved

ディレイラーハンガー

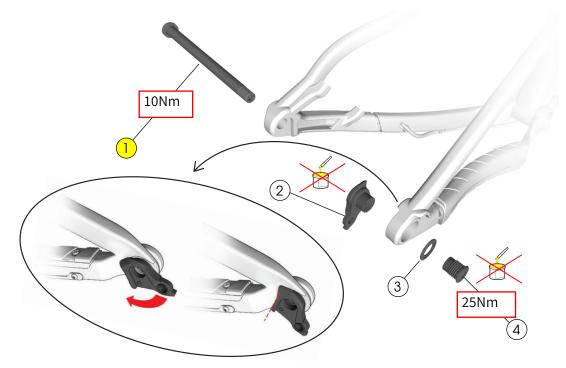

- 1 スルーアクスル W600321
- ② ディレイラーハン ガー
- 3 ワッシャー
- (4) ボルト

ツール

- 8mm六角レンチ
- トルクレンチ(逆ネジ)と8mm六角ビット



警告

ディレーラーハンガーのねじ山やボルトにグリスを塗布 しないでください。グリスはスルーアクスルにのみ塗布し てください。

- W600660

このバイクフレームは、ユニバーサルディレーラーハンガー (UDH)を使用するよう設計されています。


注意: スルーアクスルはUDHに対応している必要があり、 そして12.7mmスレッドのM12x1.0である必要があります。

注意: ワッシャーはフレームごとに専用です。フレームに 適合するワッシャーのみを取り付けてください。 注意: 締め過ぎに注意してください。ボルトを締めすぎると、ハンガーが破損する恐れがあります。

UDH に関するその他の情報については、SRAM のユーザーマニュアルをこちらで参照してください。

www.sram.com

ケーブル配線

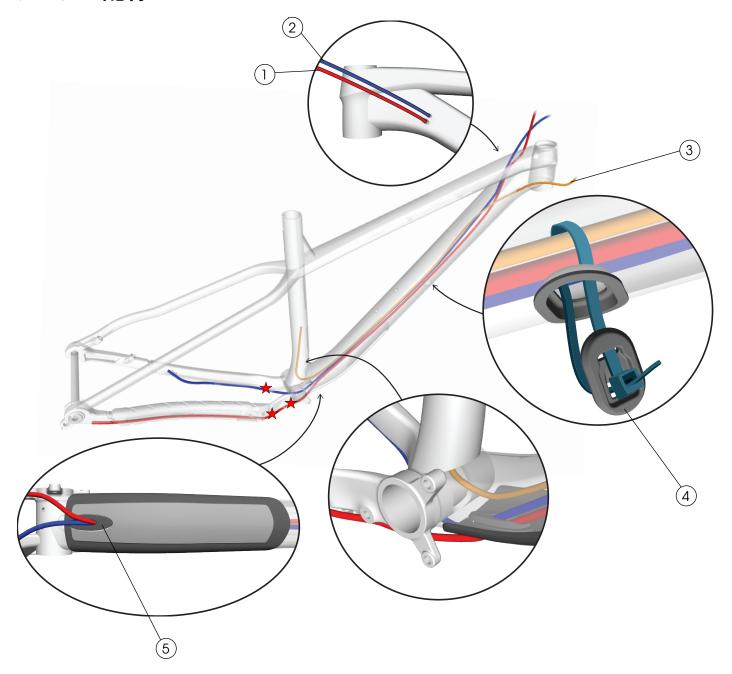

- (1) ディレイラーケーブル
- 2 リアブレーキホース
- (3) ドロッパーポストケーブル
- 4 内装ワイヤリングの結束バンド用ガイド W513977
- (5) ケーブルガイドプラグ W5253075
- ★ 結束バンド

結束バンド用ガイド

ヒント:

- 結束バンドを取り付ける前に、半分に曲げて折り目を付けましょう。こうすることで、ケーブルの周りに回し、穴に通しやすくなります。
- フックや棒状のツールでケーブルを押さえ、結束バンドをそれらの周りに通しましょう。

フレームガード



- 1) チェーンステーガード W5252847
- (2) ダウンチューブガード W5253074
- ★ 結束バンド


ダウンチューブガード

ガード(2)を取り付けるフレームの表面を、イソプロピルアルコールで清掃します。ガードを取り付ける前に、アルコールが乾くのを待ちます。

注意: フレーム全体をイソプロピルアルコールで掃除しないでください。イソプロピルアルコールは塗装を傷つける恐れがあります。

仕様

チェーンライン(1xのみ)

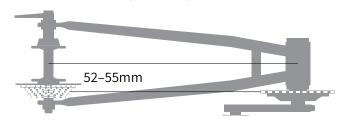

チェーンリング(1xのみ)

チェーン	チェーンリング		
ライン	最小	最大	
52	28t	32T	
55		34t	

リアブレーキマウント



最小	最大
160mm、ダイレクトマウント	180mmまで対応可能です。

最大タイヤサイズ

注意: タイヤの実寸はそれぞれに異なります。タイヤとフレームとの間に十分なクリアランスがあることを必ず確認してください。誤ったタイヤサイズはバイクフレームを損傷する恐れがあります。トレックはタイヤの横と上に6mmのクリアランスがあることを推奨しています。


ホイールセット	最大タイヤサイズ
29インチ	29.0" x 2.60"
27.5インチ	27.5" x 2.60"

シートポスト

A

警告

シートポストメーカーが推奨する最小挿入量に必ず従ってください。推奨される方式に従わないとシートポストが破損し、乗り手が怪我をする恐れがあります。

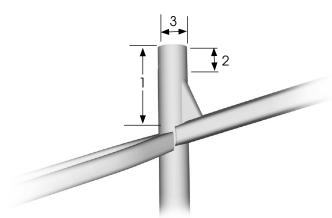

品名	数值			
1	最大挿入値	XS	190mm	
		Small	200mm	
		Medium	240mm	
		Medium/		
		Large		
		Large	250mm	
		XL		
2	最小挿入値		75mm*	
3	シートチューブ内径		31.6mm	
	シートクランプ外径		36.2mm	

^{*}シートポストメーカーのガイドラインに従ってください。

ボトムブラケット / ISCG タブ



ボトムブラケット	ISCG タブ
BSA73	ISCG 05

サスペンション


サスペンションの設定は、まずサグを出すことから始まります。その他のすべての設定は、サグの値を出した後に行うべきです。 自転車に同梱されているサスペンション設定カード、またはサスペンション・カリキュレーター (Trekbikes.com/suspension-calculator) を参照してください。

フォーク



警告

推奨される最大フォーク長を超えると、バイクを損傷したり乗り手が怪我をする恐れがあります。

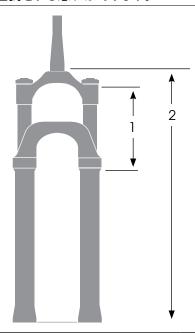

品名	説明		寸法
1	最長トラベル	XS	120mm
		SM-XL	150mm
2	最長全長	XS	533mm
		SM-XL	563mm

 $\bullet \qquad \qquad \bullet$