


RENNRÄDER & E-BIKES  
**SCHNELL  
MONTAGE  
ANLEITUNG**

*Du schaffst das!*

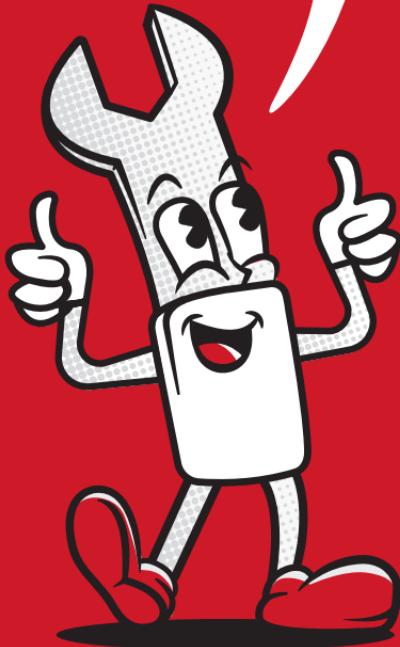

**TREK**

**⚠** **WARNUNG:** Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung erläuterten Montageanweisungen kann zu einem Unfall führen, der schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.

---

**❗** **WICHTIG:** Diese Montageanleitung ersetzt nicht das Trek-Benutzerhandbuch oder andere für dein Fahrrad erforderliche Anleitungen. Das Trek-Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die du unbedingt lesen und verstehen musst, bevor du mit deinem neuen Fahrrad fährst. Das Handbuch ist im Fahrradkarton enthalten und kann außerdem unter [trekbikes.com/manuals](http://trekbikes.com/manuals) gefunden werden.

---

**⚠** **WARNUNG:** Wenn du dein Fahrrad auf unsachgemäße Weise benutzt, erhöhst du dein Unfallrisiko. Die unsachgemäße Verwendung kann das Fahrrad zusätzlich belasten und zum Bruch des Rahmens oder der Komponenten führen. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwende dein Fahrrad nur für die vorgesehenen Zwecke (siehe „Nutzungsarten & Gewichtsbeschränkungen“ im Trek-Benutzerhandbuch).

---

**▶** Um das Montagevideo zu sehen, scanne diesen QR-Code oder gehe auf [trekbikes.com/how-to-assembly-bike](http://trekbikes.com/how-to-assembly-bike) auf „Rennräder“.



**❗** **Wenn** du dir unsicher bist, ob du dein Fahrrad korrekt montiert hast, bringe es vor deiner ersten Fahrt zu einem Trek-Händler, um es dort überprüfen zu lassen.

---

**⚠** **WARNUNG:** Verwende für die Montage deines Fahrrads ausschließlich von Trek bereitgestellte Befestigungsmittel.

# 1

## Nimm die Werkzeuge aus der Werkzeugbox.

Teile und Werkzeuge variieren je nach Fahrradmodell.  
Nicht alle Werkzeuge und Hilfsmittel werden  
bereitgestellt (wie etwa eine Luftpumpe).



Drehmomentschlüssel  
(bei Bedarf)



Schmierfett  
für Pedale



Pedale und  
Unterlegscheiben  
(falls enthalten)




Pedal-  
schlüssel



Zugabdeckung  
(falls enthalten)




**Handbücher**  
Du kannst alle  
Anleitungen auch  
online unter  
[trekbikes.com/manuals](http://trekbikes.com/manuals) finden.

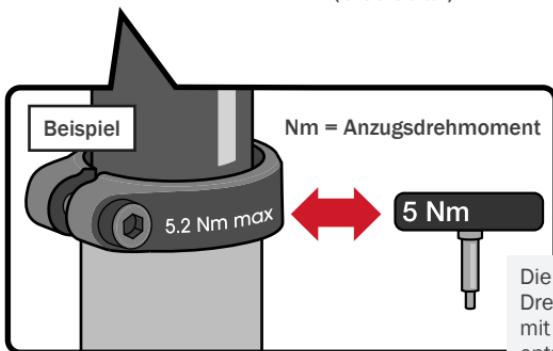

Die Zahl auf dem  
Drehmomentschlüssel muss  
mit der Angabe auf der  
entsprechenden Komponente  
übereinstimmen.

# 2

Nimm das Fahrrad aus dem Karton und entferne jegliches Verpackungsmaterial. Überprüfe das Fahrrad auf Transportschäden und stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Achte besonders auf die Gabelbeine und die Sitzstreben (Innen- und Außenflächen).

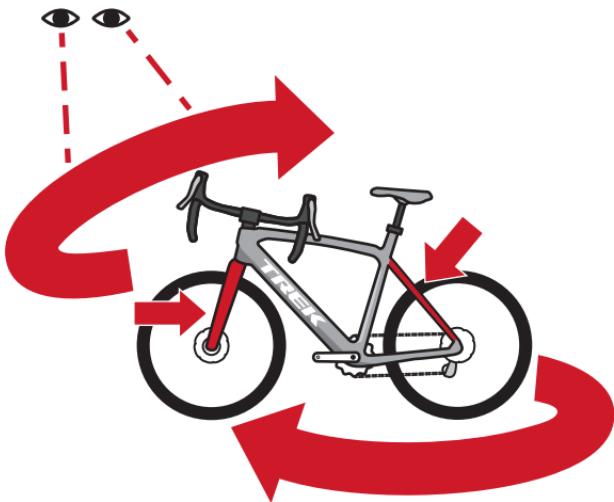

Wenn du eine Beschädigung feststellst oder du dir bei der Erstinspektion deines Fahrrads unsicher bist, wende dich an den Trek-Kundenservice (UK: 01908 360140, Niederlande/Belgien: 088 4500 699, Deutschland/Österreich: 00800 8735 8735).

Muss der Lenker montiert werden?



Ja

Weiter mit **3**




Nein


Weiter mit **7**

# 3

Bringe den Lenker an und richte ihn korrekt aus. Ziehe die Schrauben nicht vollständig fest (es gibt eine bestimmte Anziehreihenfolge).

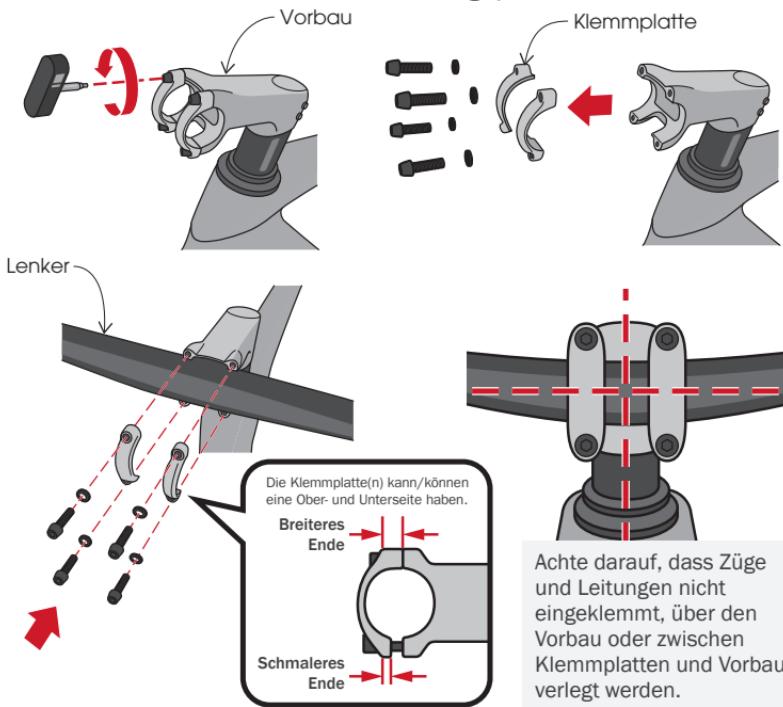


Befindet sich ein Aufkleber auf der Klemmplatte?

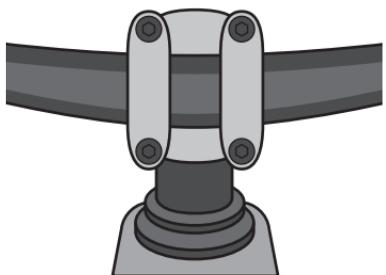

Nein

Weiter mit **5**


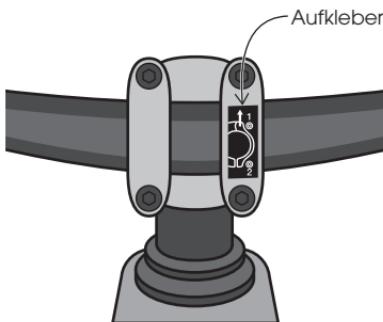


Ja


Weiter mit **4**

**4**

Ziehe die beiden oberen Klemmplattenschrauben abwechselnd jeweils eine halbe Umdrehung an, bis der Drehmomentschlüssel klickt. Ziehe anschließend die beiden unteren Schrauben fest.





Stelle sicher, dass sich die Oberseiten berühren und an der Unterseite ein Spalt bleibt. Wenn oben ein Spalt zu sehen ist, löst du die Schrauben und ziehst sie in der oben genannten Reihenfolge erneut fest.

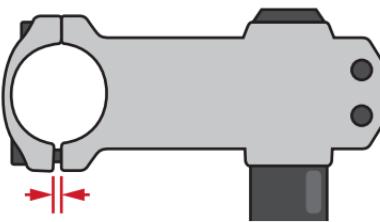

Weiter mit **6**

# 5

Ziehe die Klemmplattenschrauben über Kreuz jeweils um eine halbe Umdrehung an, bis der Drehmomentschlüssel klickt.

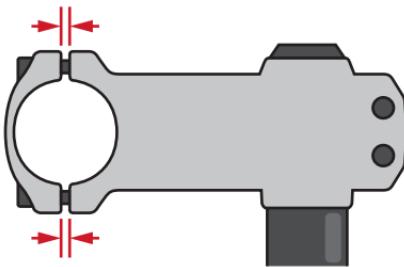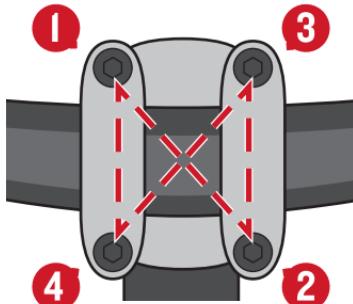

Stelle sicher, dass der Spalt oben und unten gleich groß ist.  
Sind die Spalte unterschiedlich groß, löst du die Schrauben und ziehest sie in der oben genannten Reihenfolge erneut fest.

**6**

Stelle sicher, dass der Lenker parallel zum Boden ausgerichtet ist.






Weiter mit

**8**


# 7

Wenn der Lenker bereits am Fahrrad ist: Löse die Vorbau schrauben, richte den Lenkervorba u aus und ziehe die Vorbau schrauben abwechselnd fest, bis der Drehmomentschlüssel klickt.



**8**

Kommt das Fahrrad mit einer Zugabdeckung?

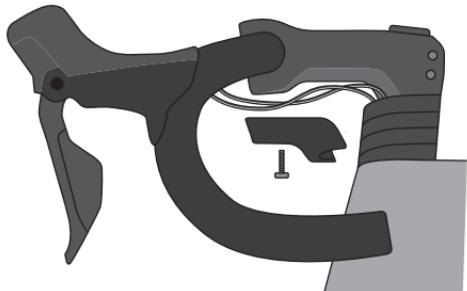

**Ja**


Weiter mit **9**

**Nein**

Weiter mit **10**

**9**


Wenn eine Zugabdeckung mitgeliefert wurde, entferne die Schraube unter dem Vorbau und montiere die Zugabdeckung über den Zügen und Leitungen. Ziehe die Schraube fest an.

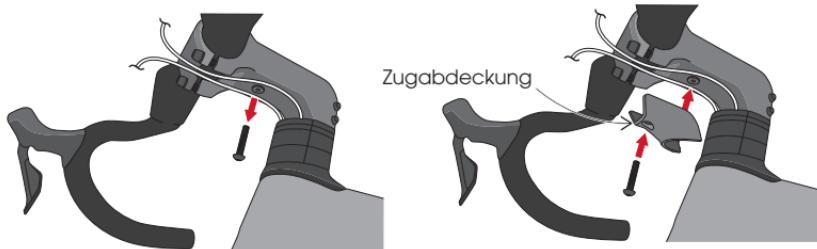

Stelle sicher, dass sich Züge und Leitungen in der Zugabdeckung befinden.

**10**


Montiere die Pedale. Fette die Pedalgewinde ein und reinige die Kurbelarmgewinde von eventuellen Rückständen vom Verpackungsband. Falls enthalten, schiebe die Unterlegscheiben auf die Pedalgewinde.

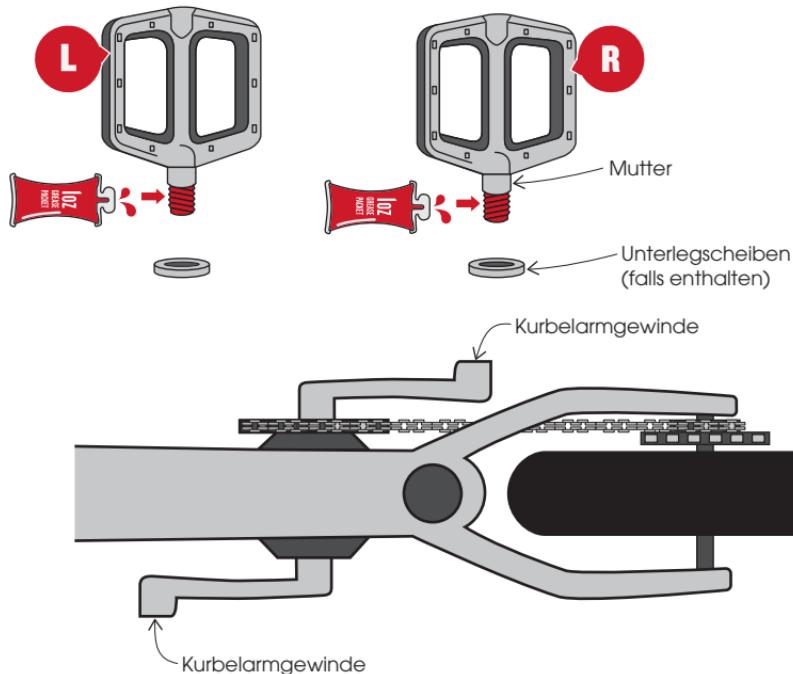



Drehe die Pedale an der Mutter per Hand in das Kurbelarmgewinde. Ziehe die Pedale dann mit dem Pedalschlüssel fest.

Beide Pedale werden nach vorn (Richtung Vorderrad) festgezogen.

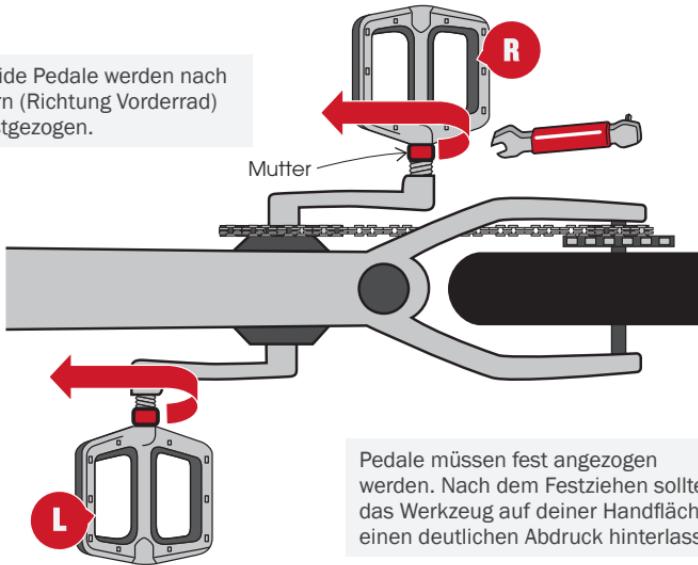


Pedale müssen fest angezogen werden. Nach dem Festziehen sollte das Werkzeug auf deiner Handfläche einen deutlichen Abdruck hinterlassen.



**WARNUNG:** Das Kettenblatt hat scharfe Spitzen und Kanten. Gehe daher bei Arbeiten in der Nähe des Kettenblatts vorsichtig vor. Andernfalls kann es zu Schnitten oder Quetschungen der Haut kommen.


12

Pumpe den Reifen bis zu dem auf dem Reifen oder auf der Felge angegebenen Druck auf (je nachdem, welcher Wert niedriger ist). Wende dich bei Fragen an den Trek-Kundenservice oder an deinen Händler vor Ort.

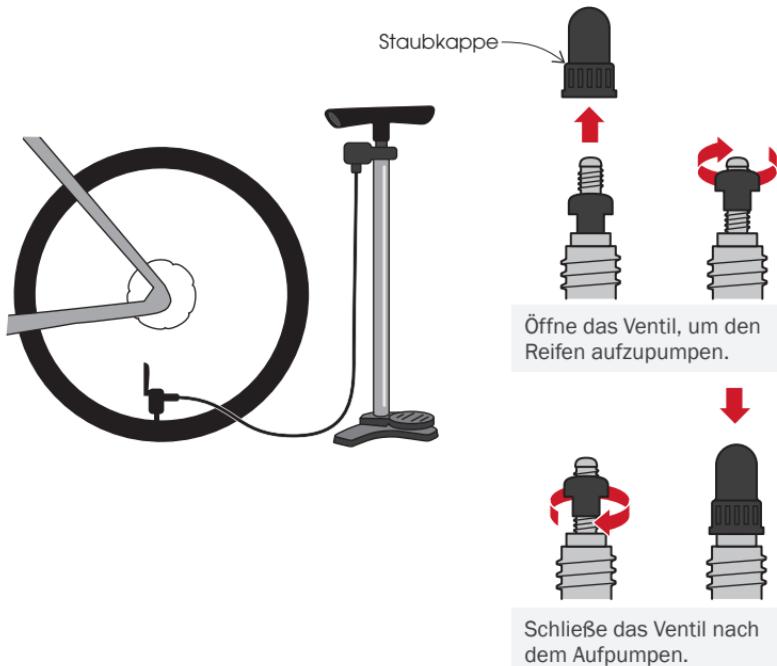

**13**


Wo befindet sich die Schraube zum Befestigen der Sattelstütze?

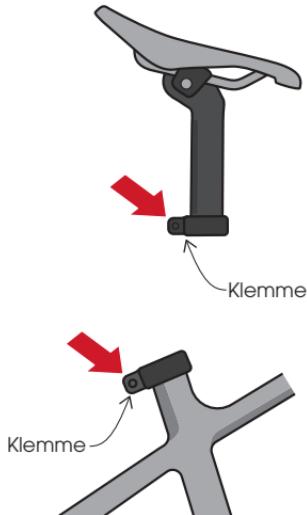

In Klemme


Weiter mit **14**

Abnehmbare  
Abdeckung



Unter Abdeckung

Weiter mit **15**




Rückseite  
Sattelstütze

Weiter mit **16**

**14**


Stelle die Sattelhöhe auf deine Präferenzen ein. Ziehe die Klemmschraube fest.

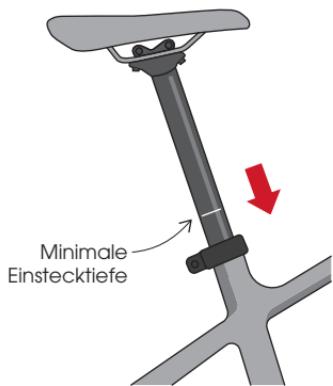

Weiter mit **17**

**15**


Entferne die Keilabdeckung oder klappe die Abdeckung auf. Löse die Schraube. Stelle die Sattelhöhe ein und ziehe die Schraube fest. Setze die Abdeckung wieder auf.



Ziehe vorsichtig an einer Seite der Keilabdeckung, um sie zu entfernen.




Senke die Sattelstütze nicht bis zum Anschlag ab. Zwischen der Unterkante der Sattelstütze und dem Anschlagspunkt müssen mindestens 5 mm Abstand eingehalten werden.



Weiter mit **17**

**16**

Löse die Schraube. Stelle die Sattelhöhe ein und ziehe die Schraube fest.

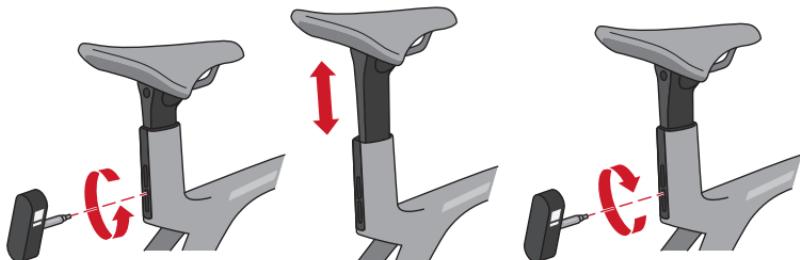



Weitere Informationen findest du im Wartungshandbuch auf [trekbikes.com](http://trekbikes.com) (wähle dein Fahrradmodell in „Handbücher & Bedienungsanleitungen“ > „Fahrrad-Wartungshandbücher und Anleitungen“).

17

Stelle die Sattelhöhe auf deine Präferenzen ein und ziehe die Schraube fest.

Nur bei Variosattelstütze: Stelle die Sattelhöhe bei vollständig ausgefahrener Sattelstütze ein.

In einer normalen Fahrposition sollte dein Knie am unteren Ende des Pedalwegs leicht gebeugt sein.

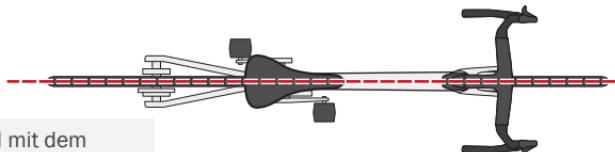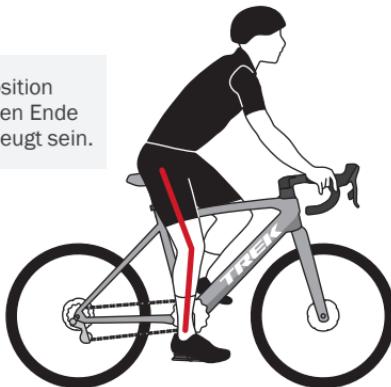

Richte den Sattel mit dem Oberrohr aus.

# CHECKLISTE FÜR FAHRRADMONTAGE

Arbeite diese Checkliste vor und nach deiner ersten Fahrt ab:

- Lenker und Vorbau korrekt montiert? (Schritte 3 bis 6)
- Lenker korrekt ausgerichtet und Schrauben korrekt festgezogen? (Schritt 7)
- Pedale korrekt montiert und festgezogen? (Schritte 10 & 11)
- Reifen korrekt aufgepumpt? (Schritt 12)
- Sattelstütze korrekt befestigt? (Schritte 13 bis 17)
- Trek-Benutzerhandbuch gelesen (liegt deinem Fahrrad bei)?
- Fahrrad registriert?
- Sicherheitscheck vor der Fahrt durchgeführt?



Registriere dein  
Fahrrad auf  
[trekbikes.com/  
productRegistration/](https://trekbikes.com/productRegistration/).



Schau dir das Video mit  
dem Sicherheitscheck auf  
Treks YouTube-Kanal an.

Weitere Informationen findest du  
im Wartungshandbuch auf  
[trekbikes.com](https://trekbikes.com) (wähle dein  
Fahrradmodell in „Handbücher  
& Bedienungsanleitungen“ >  
„Fahrrad-Wartungshandbücher  
und Anleitungen“).

**GARANTIE:** Informationen zu den Garantiebedingungen deines Fahrrads findest du unter [trekbikes.com/inside\\_trek/warrantied\\_for\\_life](http://trekbikes.com/inside_trek/warrantied_for_life).



---

**FRAGEN?** Wende dich an deinen Trek Store vor Ort, rufe den Trek-Kundenservice an (UK: 01908 360140, Niederlande/Belgien: 088 4500 699, Deutschland/Österreich: 00800 8735 8735 – Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 10:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr; Donnerstag 8:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:30 Uhr) oder chatte mit uns auf [trekbikes.com/contactus](http://trekbikes.com/contactus).



**RIDE BIKES  
HAVE FUN  
FEEL GOOD**

**TREK**

PN 5342904