


RACEFIETSEN &
E-BIKES
**SNELLE
MONTAGE
HANDLEIDING**

Komt goed!



TREK

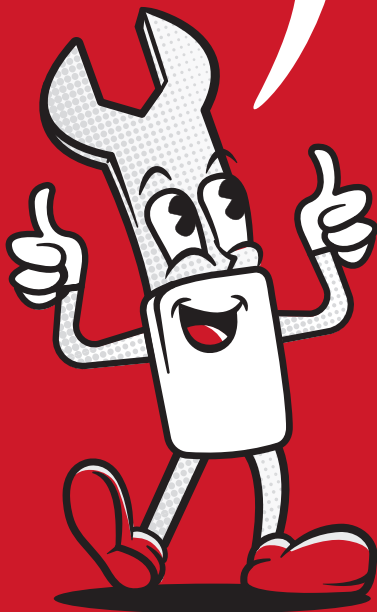

WAARSCHUWING: Als u de montage-instructies in deze handleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot een ongeval met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.



BELANGRIJK: Deze montagehandleiding is geen vervanging voor de Trek-gebruikershandleiding of voor andere instructies met betrekking tot uw fiets. De Trek-gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies die u dient te lezen en te begrijpen alvorens u uw nieuwe fiets gaat gebruiken. De handleiding wordt meegeleverd en is ook beschikbaar via trekbikes.com/manuals.



WAARSCHUWING: U loopt meer kans op letsel bij onjuist gebruik van uw fiets. Verkeerd gebruik kan de fiets overmatig belasten en kan het frame of onderdelen doen breken. Om het risico op letsel zo klein mogelijk te houden, dient u de fiets te gebruiken zoals hij bedoeld is om te gebruiken (zie “Gebruiksomstandigheden & gewichtslimieten” in de Trek-gebruikershandleiding).



Gebruik de QR-code om deze gids en de montage-video online te bekijken:
trekbikes.com/how-to-assemble-bike > Road bikes



Bent u niet helemaal zeker of de fiets op de juiste wijze gemonteerd is, laat uw Trek-dealer de fiets dan inspecteren alvorens erop te gaan rijden.



WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend door Trek geleverde hardware om de montage van de fiets te voltooien.



Neem de gereedschappen uit de doos.


Onderdelen en gereedschap kunnen per model fiets verschillen. Niet alle gereedschappen worden meegeleverd (een fietspomp bijvoorbeeld niet).



**Moment-
sleutels**
indien vereist



Montagevet



**Pedalen en
vulringen**
(indien meegeleverd)



**Pedaal-
sleutel**




Kabelafdekkap
(indien meegeleverd)



Handleidingen


De handleidingen
zijn ook online
te vinden via
[trekbikes.com/
manuals](http://trekbikes.com/manuals).

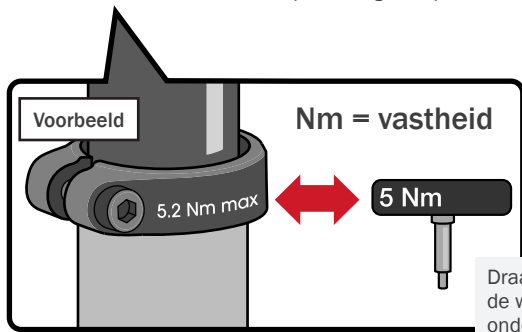

Draai met de momentsleutel aan tot de waarde die op het betreffende onderdeel staat aangegeven.

2

Neem de fiets uit de doos en verwijder alle verpakking. Controleer de fiets op transportschade en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Kijk in het bijzonder naar de vorkpoten en naar de staande achtervork (zowel de binnen- als de buitenkant ervan).

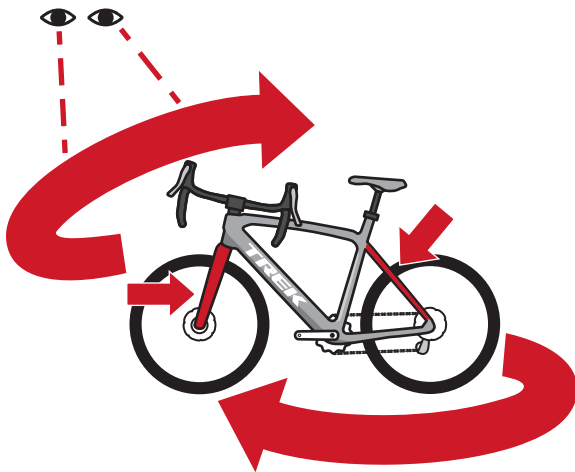

Als u schade opmerkt of na de eerste inspectie van de fiets twijfels hebt, neem dan contact op met de Trek-klantenservice. Telefoon VK: 01908 360140, Nederland/België: 088 4500 699, Duitsland/Oostenrijk: 00800 8735 8735.

Moet het stuur nog gemonteerd worden?



Ja

Ga naar

3





Nee

Ga naar

7

3



Monteer het stuur en zet het recht. Draai de bouten nog niet volledig vast (dat moet in een bepaalde volgorde gebeuren).

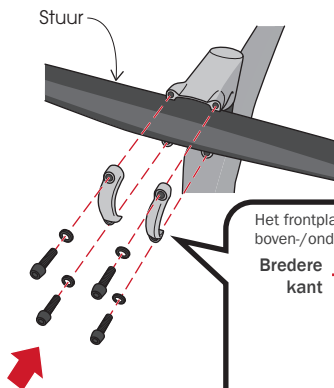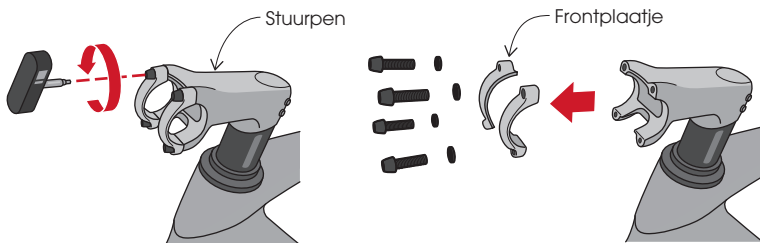

Het frontplaatje kan een boven-/onderkant hebben.


Bredere kant

Smallere kant




Zorg ervoor dat de kabels niet worden afgekneld, over de stuurpen heen lopen of tussen het frontplaatje en de stuurpen in zitten.

Zit er een sticker op het frontplaatje?

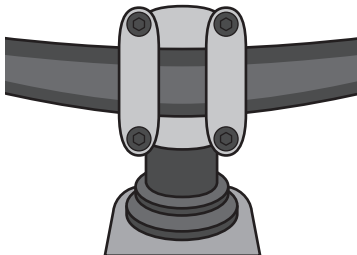



Nee
Ga naar 5

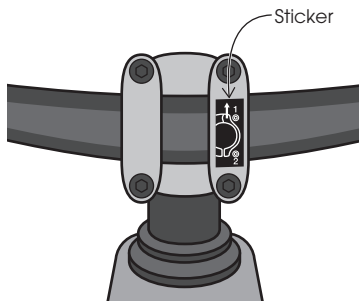


Ja
Ga naar 4

4

Draai de bovenste twee frontplaatbouten om en om een halve slag tot de momentsleutel klikt. Draai dan de onderste twee bouten vast.




Zorg ervoor dat er geen ruimte zit aan de bovenkant en dat er wel ruimte is aan de onderkant. Als er bovenaan ruimte zit, draai dan de bouten los en zet ze opnieuw vast, in de aangegeven volgorde.

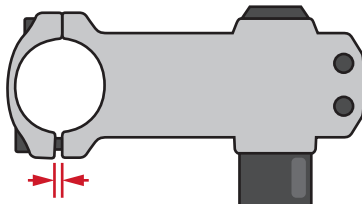


Ga naar **6**

5

Draai de frontplaatbouten om en om telkens een halve slag vaster - volgens een X-patroon - tot de momentsleutel klikt.




Zorg ervoor dat de ruimte aan de boven- en onderkant even groot is. Als de ruimte niet even groot is, draai de bouten dan los en zet ze opnieuw vast in de aangegeven volgorde.

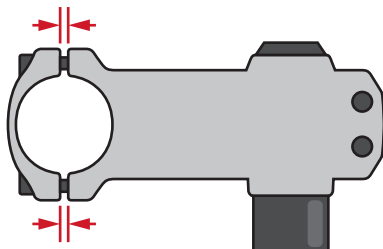

6

Controleer of het stuur evenwijdig staat met de grond.



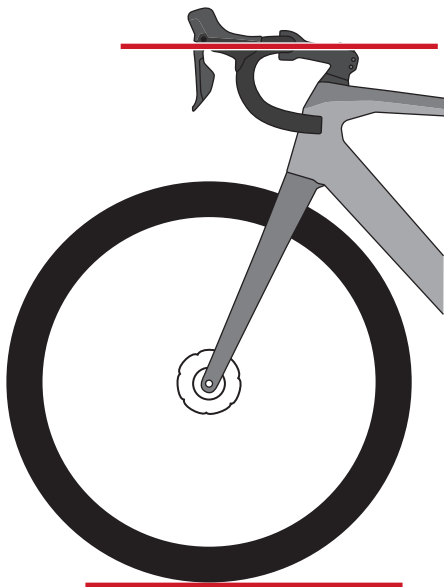


Ga naar

8


7

Indien het stuur reeds gemonteerd is: Draai de stuurpenbouts los, zet de stuurpen in lijn met de bovenbuis en draai de stuurpenbouts om en om weer vast, tot u bij elke bout de momentsleutel voelt klikken.



8

Is er een kabelafdekkap?

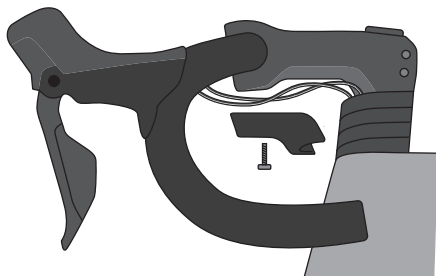

Ja

Ga naar

9



Nee

Ga naar

10

9


Verwijder de bout aan de onderkant van de stuurpen en plaats de afdekkap over de kabels. Draai de bout weer vast.

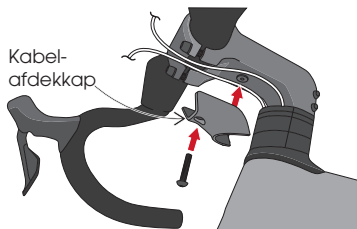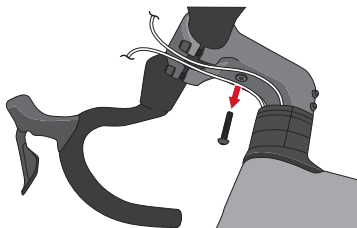

Zorg ervoor dat de kabels aan de binnenkant van de kap zitten.

10


Monteer de pedalen. Breng montagevet aan op de schroefdraad van de pedalen en verwijder eventuele verpakkingsresten uit de schroefdraad van de cranks. Schuif indien meegeleverd de vulringen over de schroefdraad.

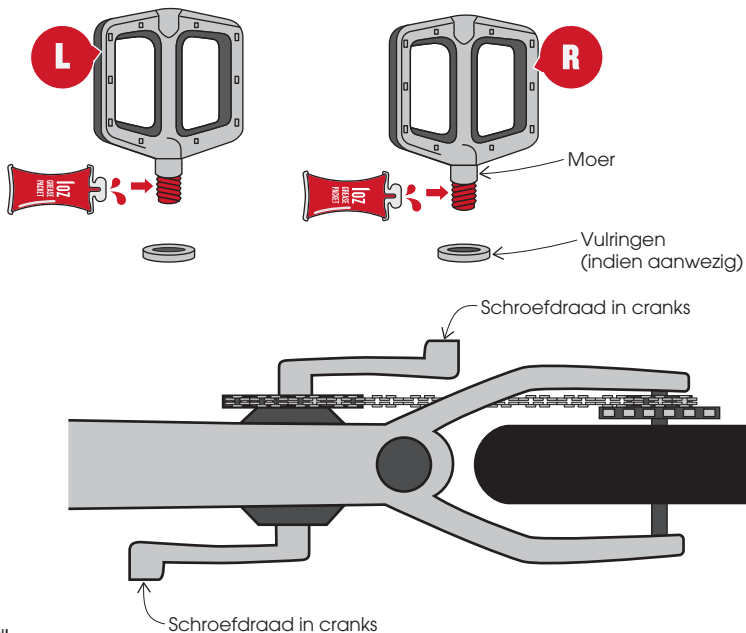



Draai de pedalen met de hand in door ze vast te houden aan de moer, dus niet aan het pedaal zelf. Zet de pedalen volledig vast met behulp van de pedaalsleutel.

De draairichting om vast te draaien is zowel voor het linker- als het rechterpedaal richting de voorkant van de fiets.

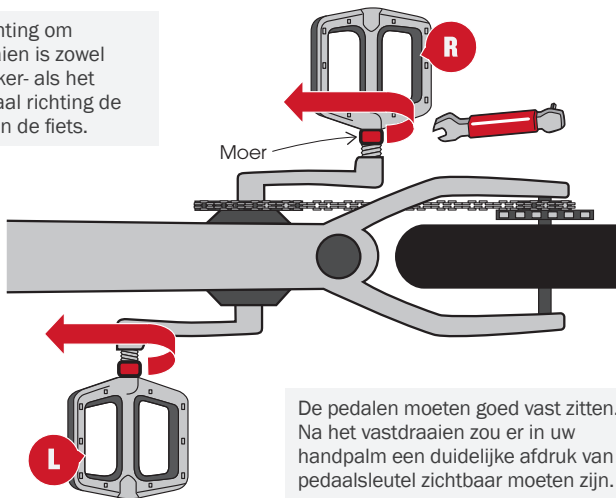


De pedalen moeten goed vast zitten. Na het vastdraaien zou er in uw handpalm een duidelijke afdruk van de pedaalsleutel zichtbaar moeten zijn.



WAARSCHUWING: Het kettingblad is zeer scherp. Wees voorzichtig wanneer u rond het kettingblad werkt, anders kunt u zich snijden of kan uw huid bekneld raken.

12

Pomp de banden op tot aan binnen het op de velg of band aangegeven drukbereik (houd het laagste van beiden aan). Hebt u nog vragen, contacteer dan de Trek-klantendienst of uw plaatselijke dealer.

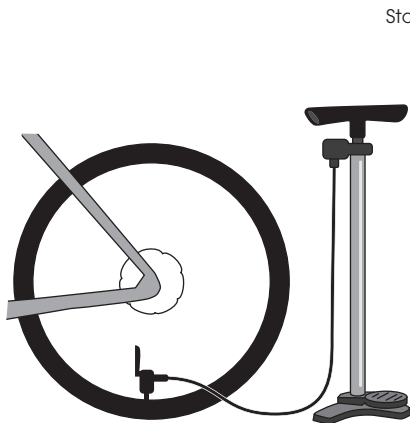

Stofkapje




Draai open om op te pompen.



Draai dicht na oppompen.

13


Waar zit de zadelpenklembout?

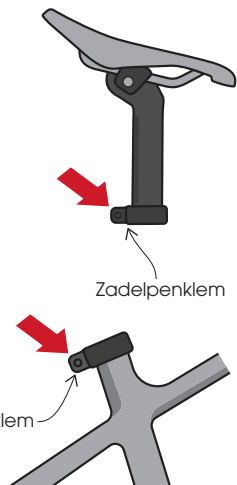

In zadelpenklem

Ga naar


14



Onder afdekkap

Ga naar

15





Achterkant zadelpen

Ga naar

16

14


Stel de zadelhoogte op uw maat in. Draai de zadelpenklembout vast.

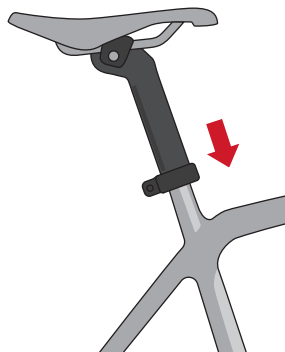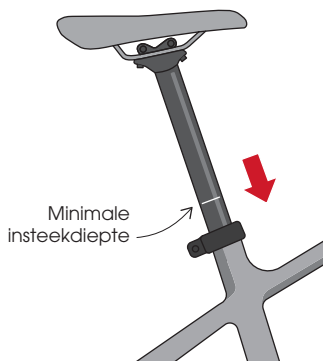



Ga naar 17

15



Verwijder het wig-kapje of de afdekkap. Draai de bout los. Pas de zadelhoogte aan en draai de bout weer vast. Plaats het kapje terug.



Trek zachtjes aan één kant aan het wig-kapje om het af te nemen.



Laat de zadelpen niet maximaal tot het onderste punt zakken. De afstand onderkant zadelpen - onderste punt moet minimaal 5 mm bedragen.




Ga naar

17

16

Draai de bout los. Pas de zadelhoogte aan en draai de bout weer vast.

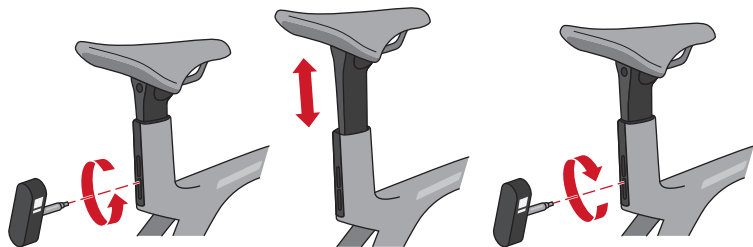


Voor meer gedetailleerde info, zie de onderhoudshandleiding op Trek bikes.com > klik op uw model fiets > Onderhoud > Onderhoudshandleiding.

17

Stel de zadelhoogte op uw maat in. Laat de zadelpen naar wens hoger of lager zakken en draai de bout vast.

Enkel bij een seatdropper: stel de zadelhoogte in met de seatdropper in maximaal uitgeschoven stand.

Voor een comfortabele rijhouding dient uw knie lichtjes gebogen te zijn wanneer uw voet in de onderste stand van de pedaalcirkel staat.



Zet het zadel in lijn met de bovenbuis.

CHECKLIST FIETSMONTAGE

Vink dit lijstje af vóór en na uw eerste rit:

- ☐ Is de stuurcombinatie correct gemonteerd? (*Stappen 3-6*)
- ☐ Staat de stuurpen recht en zitten de bouten goed vast? (*Stap 7*)
- ☐ Zitten de pedalen goed, en goed vast? (*Stappen 10-11*)
- ☐ Staan de banden op spanning? (*Stap 12*)
- ☐ Is de zadelpen correct gemonteerd? (*Stappen 13-17*)
- ☐ Lees de Trek-gebruikershandleiding (meegeleverd bij uw fiets).
- ☐ Registreer uw fiets.
- ☐ Inspecteer de fiets vooraf.



Bekijk de video 'Inspectie vooraf' op het YouTube-kanaal van Trek Bicycle.



Registreer uw fiets op trekbikes.com/productRegistration/

Voor meer gedetailleerde info, zie de onderhoudshandleiding op [Trebikes.com](https://trekbikes.com) > klik op uw model fiets > Onderhoud > Onderhoudshandleiding.

GARANTIE: Voor informatie over de garantie op uw fiets, zie trekbikes.com/inside_trek/warrantied_for_life.



VRAGEN? Contacteer uw plaatselijke Trek-dealer of bel de Trek-klantendienst. VK: 01908 360140, Nederland/België: 088 4500 699, Duitsland/Oostenrijk: 00800 8735 8735, maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 uur, of chat met ons via trekbikes.com/contactus.



**RIDE BIKES
HAVE FUN
FEEL GOOD**

TREK

PN 5342904