



Bontrager Ion 100 R a Flare R City

Bontrager Ion 100 R je svetlo viditeľné počas dňa a ponúka 100 lúmenov širokého, vyváženého svetla aby ste videli a bolo vás vidno v meste počas dňa alebo noci.

Bontrager Flare R City je svetlo viditeľné počas dňa a ponúka 35 lúmenov širokého, vyváženého svetla viditeľného v meste počas dňa alebo noci.

Každé svetlo v najjasnejšom móde môže byť viditeľné z 900 metrov (0.5 míle), so širokým svetelným vzorom ideálnym pre jazdenie v mestskom alebo zastavanom prostredí. Správne nastavenie a výber módov je kritické na maximalizáciu viditeľnosti a bezpečnosti pri jazdení.

Nainštalujte svetlá s tlačidlom na zapnutie smerujúcim nahor a šošovkami kolmo na zem. Táto pozícia maximalizuje viditeľnosť pre autá a osvetlenie vášho okolia. Denné blikavé módy sú najjasnejšie, takže sú najlepšie pre denné používanie. Nočné stále a nočné blikavé módy sú navrhnuté na používanie v tme. Tieto svetlá obsahujú ambientný senzor ktorý môže automaticky vybrať najlepší blikajúci mód pre vaše okolie.

O tomto manuáli

Tento manuál je pre Bontrager svetlá Ion 100 R (predné svetlo) a Flare R City (zadné svetlo).

Prosím, prečítate si celý tento manuál, hlavne informácie o bezpečnosti. Kontrolujte aktualizácie na trekbikes.com

Dôležité: Skontrolujte vaše lokálne zákony o svietení. Blikajúce svetlá a plný jas nemusí byť povolený vo všetkých lokáciách. Ion 100 R a Flare R City nevyhovujú Nemeckým cestným zákonom StVZO.

Pre viac informácií

Pokiaľ potrebujete nejakú pomoc neposkytnutú týmto manuálom, porozprávajte sa s vaším predajcom Bontrager alebo navštívte trekbikes.com.

Bontrager Ion 100 R a Flare R City

bontrager.com

BT17_ION_100_R_FLARE_R_CITY_V2

Zoznam súčiastok Ion 100 R

Svetlo s uzatvorenou lítium-iónovou batériou (USB nabíjanie)



Rýchlo upínací držiak pre svetlo (PN W527649)



Pasuje na okrúhle riadidla od 22.2mm do 35mm.

Nabíjaci kábel (PN W327765)

Mikro USB kábel môže byť pripojený k počítaču alebo nabíjačke (nabíjačka nie je súčasťou balenia).



Nabíjajte s kvalitnou CE alebo UL schválenou USB nabíjačkou v triede 500 mA alebo viac.



Flare R City

Svetlo s uzatvorenou lítium-iónovou batériou (USB nabíjanie)

Rýchlo upínací držiak pre zadné svetlo (PN W533846)




Lahko namontovateľné na sedlovú rúru každého Trek mestského, cestného alebo horského bicykla. Obsahuje vstavaný 16 stupňový ofset na nastavenie šošovky smerom na zem s normálnym uhlom sedlovej rúry.

Doplňky

Ion 100 R a Flare R City svetlá sú kompatibilné s danými upevňovacími systémami. Prosím obráťte sa na vášho Bontrager dealera pre viac informácií.

Bontrager držiak na helmu (PN 428462)

• Popruhový držiak ľahko pripevní Bontrager Ion alebo Flare light na väčšinu heliem.

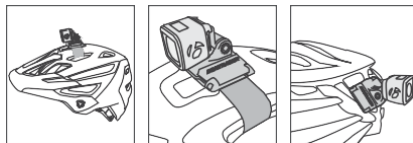


Bontrager Lithos Blendr doplnkový držiak na helmu (PN 516635)

• Blendr držiak sa integruje do Bontrager Lithos helmy.




Bontrager držiak na pod sedlovú vzperu (PN418932)

• Nastaviteľný plastový držiak sa vmestí nízko na rám.




Bontrager sedlovková objímka (PN 418932)

• Pevná objímka s adaptérmi pre sedlovú rúru od 22.2-31.8mm.



Bontrager klipsňa na pod sedlovú taštičku (PN W528503-plastové, PN 424905-ocel)


Držiak s klipsňou na svetlo pripievate na pod sedlovú taštičku, ruksaky, opasky a vacky.



Bontrager Blendr doplnky

Ion držiak na riadítka (PN W510438)

• Upevňovací systém pre predstavec Bontrager Blendr pasuje na rôzne doplnky. Vyhľadajte vášho predajcu Bontrager pre viac informácií.




Namontovanie

Pred prvým použitím, nabite batériu.


Na namontovanie Ion 100 R

1. Nastavte rýchlo upínací držiak na riadidla s háčikom dopredu.




→ Predok bicykla

2. Natiahnite popruh po pod riadidla a spojte s háčikom.



Poznámka: Použite druhý háčik k uchyteniu zvyšku popruhu.


3. Nasuňte ION 100 R na držiak až po kým neklikne.




Tlačidlo na zapnutie by malo smerovať na hor a šošovka svetla by mala byť kolmá na cestu.

Inštalácia Flare R City

1. Nainštalujte rýchlo upínací držiak na sedlovú rúru s páčkou na stranu prehadzovačky. V prípade dobrého nainštalovania, šošovka bude kolmá na zem a ikonka sedačky na držiaku bude smerovať rovnakým smerom ako sedačka na bicykli.

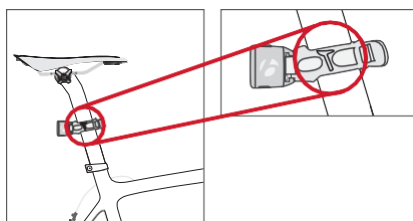

2. Natiahnite pásik okolo sedlovej rúry a spojte s háčikom.




3. Vsuňte svetlo do držiaku.

Demontovanie

Na zosadenie Ion 100 R

Stlačte a podržte páčku a vysuňte svetlo z držiaku.


Alternatívne, môžete demontovať celý rýchlo upínací držiak s pripojeným svetlom.



Na zosadenie Flare R City

Stlačte a podržte páčku a vysuňte svetlo z držiaku.

Alternatívne, môžete demontovať celý rýchlo upínací držiak s pripojeným svetlom.



Ovládanie

Na zapnutie, stlačte tlačidlo napájania.

Svetlo bude v naposledy použitom východiskovom móde.

Na vypnutie, stlačte a podržte tlačidlo napájania pokiaľ sa svetlo nevy vypne.

Tlačidlo napájania LED stavu



Automatický jas

Svetlá si automaticky nastavujú jas pre maximálnu viditeľnosť a šetrenie batérie.

Ion 100 R a Flare R City zjasnejú, keď okolité svetlo zosilnie (deň) a stmavnú, keď okolité svetlo zoslabne (noc).

Poznámka: Keď je automatický jas zapnutý; Ion 100 R má režimy 100, 50, 5, a automatické blikanie.

Flare R City má režimy automatického blikania alebo stále automatické svietenie.

Na vypnutie alebo zapnutie automatického jasu, stlačte a podržte tlačidlo napájania 8 sekúnd. Hlavná LED raz zabliká.

Funkcia stavu batérie

LED stavu ukáza ostávajúce percentá energie v batérii.

Farba LED stavu	Ostávajúca energia
Stála červená	5 do 25%
Blikajúca červená	Menej než 5%

Funkcia slabej batérie

Svetlo sa automaticky prepne na Blikajúci mód slabej batérie ak energia klesne pod 5%. Toto predlží svietenie o ďalšiu hodinu.

VAROVANIE

Bicykel bez správnych svetiel a reflektorov môže byť pre ostatných ľudí ťažké vidieť a možno vy nebudete môcť vidieť. Ak nevidíte alebo vás nemôžu vidieť iní ľudia, môžete mať nehodu. Skontrolujte, či vaše svetlá fungujú správne a či sú nabité batérie.

Na zmenu režimu

1. Rýchlo stlačte napájacie tlačidlo. Každé stlačenie posúva do ďalšieho režimu (viď tabuľku dole).

Ion 100 R Režimy*	Výkon Lúmeny (vrch)	Výdrž na nabitie (hodiny)	Automatický jas
Vysoký	100	1.5	Nie
Stredný	50	3	Nie
Nízky	5	16	Nie
Auto. blikanie			
Deň	100	8	Áno
Noc	100	7	Áno

Flare R City Režimy*	Výkon Lúmeny (vrch)	Výdrž na nabitie (hodiny)	Automatický jas
Auto. blikanie			
Deň	35	8	Áno
Noc	35	16	Áno
Auto. stály			
Deň	20	3	Áno
Noc	2	20	Áno

*So zapnutým automatickým jasom.

VÝSTRAHA

Svetlo môže byť horúce na dotyk.

Nabíjanie batérie

Obe Ion 100 R a Flare R City sú plne nabité rovno z balenia, ale odporúčame aby ste ich nabili pred prvým použitím. Kompletné nabitie trvá približne 1.5 hodín z úplného vybitia.

- Otvorte krytku USB portu.
- Pripojte Mikro USB nabijací kábel do USB portu na svetle.
- Pripojte kábel do počítača alebo nabijacky.
- Keď je svetlo nabité, odpojte Mikro USB nabijací kábel a zavrite krytku USB portu.

Dôležité: Uistite sa, že je krytka USB portu zavretá pred jazdou v daždi alebo vlhkých podmienkach. Pokiaľ nie je krytka USB portu zavretá, svetlo sa môže poškodiť.



Cestovanie so svetlom/svetlami

Svetlo obsahuje lítium-iónovú batériu. Určité obmedzenia sa môžu sťahovať na tento produkt počas cestovania, hlavne cestovanie letecky. Vždy skontrolujte obmedzenia s vaším prepravcom pred cestovaním s daným produktom.

Starostlivosť o batériu

Skladujte svetlo v izbovej teplote na suchom mieste. Vyhnite sa vlhkosti, alebo extrémnemu teplu alebo chladu.

Skladujte svetlo v nabitom stave. Vyhnite sa "hlbokému vybitiu." Životnosť batérie sa zníži ak je svetlo skladované v úplne vybitom stave. Postupom času, bude výdrž batérie klesať. Očakávajte okolo 500 plných nabití, podľa starostlivosti. Po celom živote, sa bude batéria aj naďalej nabíjať ale vydrží kratšie. Keď bude výdrž nedostatočná, prosím dajte svetlo recyklovať. Neotvárajte puzdro svetla a nespolieňujte.

Špecifikácie

- Ion 100 R: 3.7Vdc, 250mAh, 0.9Wh
- Flare R City: 3.7Vdc, 250mAh, 0.9Wh


Recyklovanie

Prosím recyklujte batériu.

V Spojených Štátoch, to môžete nájsť na call2recycle:

<http://www.call2recycle.org/>

Tento symbol na produktoch a/alebo priložených dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by nemali byť miešané s domovým odpadom. Pre správne zaobchádzanie, obnovu, a recyklovanie mimo Spojených Štátov, prosím zoberte tento produkt/produkty na určené zberné miesta. Alternatívne, v niektorých krajinách môžete mať možnosť vrátiť vaše produkty vášmu lokálnemu predajcovi pri kúpe podobného nového produktu. Správnym recyklovaním daného produktu sa pomôže šetreniu cenných zdrojov a predíde sa tým ktorémukoľvek potencionálne negatívne efekty na ľudské zdravie a na životné prostredie, čo by naopak mohlo vzniknúť z nebalého zaobchádzania s odpadom. Prosím kontaktujte vaše lokálne úrady pre bližšie informácie ohľadom vášho najbližšieho zberného miesta. Pokuty môžu byť aplikované v nekorektnom likvidovaní daného odpadu, v súlade s vašou štátnou legislatívou.



Kontaktné informácie spoločnosti Trek

Severná Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Európa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holandsko
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Austrália

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(prvé poschodie)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

Indikátor stavu počas nabíjania

Počas nabíjania, LED indikátor stavu ukazuje stav nabíjania.

LED stavu	Stav výdrže batérie
Blikajúca červená	Nabíjanie: rýchlosť blikania sa spomalí keď sa nabíjanie priblíži ku koncu
Vypnutá	Nabíjanie ukončené

Pre najlepšie výsledky, nabíjajte pri izbovej teplote na suchom mieste. Použite kvalitné CE alebo UL schválené USB nabijacky triedy 500 mA alebo viac. Vyhnite sa extrémnym podmienkam vrátane vlhka, chladu alebo extrémneho tepla.

Nariadenia Európskej Únie

Ion 100 R a Flare R City nevyhovujú Nemeckým reguláciám StVZO !

Trek Bicycle Corporation a Bontrager týmto prehlasujú, že svetelné zariadenie/zariadenia identifikované ako 'Ion 100 R' a 'Flare R City' sú v súhlasu s danými Európskymi Nariadeniami:

- EMC smernica 2014/30/EU
- RoHS smernica 2011/65/EU