

TREK

Ion 50 R a Flare R Metro

Predné a zadné svetlá

⚠ VÝSTRAHA:

Ak vy alebo váš spolujazdec trpí fotosenzitivitou na blikajúce svetlá, pred použitím na ceste sa uistite, že toto svetlo nespôsobí takúto príhodu. Hoci je vzor blikania navrhnutý tak, aby bol mimo frekvenčného rozsahu, ktorý sa najčastejšie spája s vyvolaním fotosenzitívnej reakcie (5 – 60 Hz), reakcie jednotlivcov sa môžu líšiť a príhoda počas jazdy môže mať spôsobiť pád a/alebo zranenie.

O tomto produkte	1
Obsah balenia: Ion 50 R	2
Špecifikácie Ion 50 R	2
Obsah balenia: Flare R Metro	3
Špecifikácie Flare R Metro	3
Ion 50 R Základná prevádzka	4
Základná prevádzka Flare R Metro	5
Nabíjanie batérie	6
Súlad s predpismi	7
Recyklovanie	8
Kontaktné údaje	9

O tomto produkte

Produkt **Ion 50 R** (predné svetlo) a **Flare R Metro** (zadné svetlo) majú dobíjateľné lítium-polymérové batérie a sú navrhnuté tak, aby vás ostatní videli aj pri zhoršenej viditeľnosti.



⚠ VÝSTRAHA:

Predné svetlo je veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo do zasvieteného predného svetla. Mohlo by vám to poškodiť oči.

⚠ VÝSTRAHA:

Predné svetlo môže byť horúce a môže spôsobiť popáleniny alebo poškodiť materiál, s ktorým dostane do kontaktu. Neaktivujte (nezapínajte) svetlo v uzavretom priestore.

⚠ VÝSTRAHA:

Nepoužívajte, ak je batéria poškodená. Lítium-iónové batérie tiež neprepichujte, nestláčajte, nedeformujte, nerozoberajte ani nezahrievajte nad povolenú teplotu. Poškodenie batérie môže spôsobiť požiar, výbuch alebo kontakt s kúskami lítia alebo lítiového prachu.

⚠ VÝSTRAHA:



Bicykel bez správnych svetiel a odraziek by mohol byť pre ostatných ľudí ťažko viditeľný a vy by ste tak isto nemuseli dobre vidieť. Ak nevidíte vy alebo ak vás nevidia iné osoby, môže dôjsť k nehode. Uistite sa, že máte svetlá správne nastavené, fungujú a batérie sú nabité.

DÔLEŽITÉ: Preštudujte si miestne zákony o osvetlení. V niektorých lokalitách nemusia byť povolené blikajúce svetlá a plný jas. Svetlá Ion 50 R a Flare R Metro nespĺňajú nemecké pravidlá cestnej premávky StVZO.


Viac informácií

Ak potrebujete pomoc, ktorá nie je uvedená v tejto príručke, obráťte sa na svojho predajcu Trek alebo navštívte stránku Trekbikes.com.


Obsah balenia: Ion 50 R

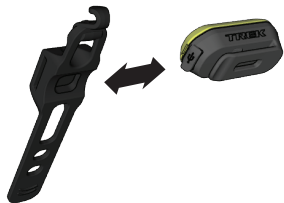

Predný držiak na pripojenie s klipom
5310652




Micro USB kábel
W559136 (4-drôtový)

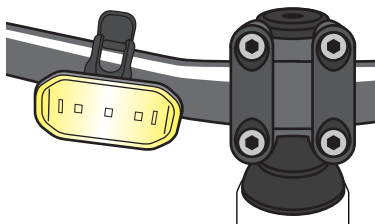


Špecifikácie

Ion 50 R: 200 mAh, 3,7 V, 0,74 Wh, lítium-polymér, Hmotnosť: 22 g, stupeň krytia: IPX4

Obsah balenia: Flare R Metro

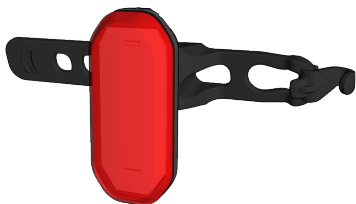

Zadný držiak na
pripojenie s klipom
5310653



Micro USB kábel
W559136 (4-drôtový)



Špecifikácie

- **Flare R Metro:** 200 mAh, 3,7 Vdc, 0,74 Wh, lítium-polymér, hmotnosť: 22 g svelo a držiak, stupeň krytia: IPX4

Ion 50 R základná prevádzka

POZNÁMKA: Po zapnutí bude svetlo v poslednom použítom režime.



Zapnúť = stlačiť

Prepnúť režim = stlačiť znovu

Vypnúť = podržať

Režim



Vysoká poloha

50 lúmenov
(1,5 hodiny prevádzky)



Nízka poloha

20 lúmenov
(3 hodiny prevádzky)



Blikanie

50 lúmenov
(6 hodín prevádzky)

Životnosť batérie



Zelené svetlo

30-100%



Červené svetlo

10-30%



Červené blikanie

10%

Čas nabíjania 3 hodiny



Zelené svetlo

100%



Červené blikanie

0-99%

Základná prevádzka Flare R Metro

POZNÁMKA: Po zapnutí bude svetlo v poslednom použítom režime.



Zapnúť = stlačiť

Prepnúť režim = stlačiť znovu

Vypnúť = podržať

Režim



Vysoká poloha

20 lúmenov
(1,5 hodiny prevádzky)



Nízka poloha

8 lúmenov
(3 hodiny prevádzky)



Blikanie

20 lúmenov
(6 hodín prevádzky)

Životnosť batérie



Zelené svetlo

30-100%



Červené svetlo

10-30%



Červené blikanie

10%

Čas nabíjania 3 hodiny



Zelené svetlo

100%



Červené blikanie

0-99%

Nabíjanie batérie

Obe svetlá boli pred zabalením nabité, ale odporúčame ich pred prvým použitím dobiť.

Nabíjanie batérie a prevádzková teplota: 0°C- 50°C

– Ak je svetlo zapojené mimo tohto rozsahu, indikátor LED 3-krát blikne načerveno s prestávkou, kým sa svetlo nedostane do tohto teplotného rozsahu.


– Pri teplotách pod bodom mrazu znížená výkonnosť.

DÔLEŽITÉ: Najlepšie výsledky dosiahnete pri nabíjaní pri izbovej teplote na suchom mieste. Používajte kvalitnú nabíjačku USB so schválením CE alebo UL, ktorá je dimenzovaná na 500 mA alebo viac.

DÔLEŽITÉ: Keď svetlo nepoužívate, nenechávajte ho vonku.

DÔLEŽITÉ: Po nabití batérie zatvorte USB port. Ak kryt USB nie je zatvorený, môže sa svetlo poškodiť.

Nabíjanie

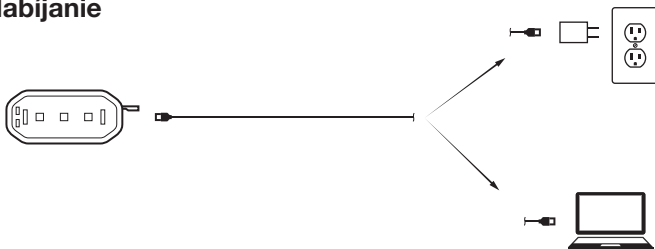

Počas nabíjania



**Keď sa nabíja,
bliká načerveno**



**Úplné
nabitie**

Pri plnom nabití sa zelené svetlo po 1 minúte vypne.

Zhoda s FCC

Tieto zariadenia sú v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. Musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.



Súlady s predpismi Európskej únie

Spoločnosť Trek Bicycle Corporation týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenia označené ako „Ion 50 R“ „Flare R Metro“ sú v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:

- Smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ
- Smernica EMC 2014/30/EÚ
- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii u vášho predajcu alebo na tejto internetovej adrese: https://www.trekbikes.com/international/en_IN_TL/coc-doc/

Zariadenia Ion 50 R a Flare R Metro nie sú v zhode s nemeckými predpismi StVZO!



Súlady s predpismi UK

Spoločnosť Trek Bicycle Corporation týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenia označené ako „Ion 50 R“ „Flare R Metro“ sú v zhode s nasledujúcimi smernicami Spojeného kráľovstva:

- The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Úplné znenie vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii u vášho predajcu alebo na tejto internetovej adrese: www.trekbikes.com/coc-doc.



Recyklovanie

Prosíme, aby ste svetlo aj batériou recyklovali. V USA nájdete informácie o tom, kde to môžete urobiť, na adrese


www.call2recycle.org.

Európski a medzinárodní spotrebitelia môžu získať informácie vo svojej predajni bicyklov.

Tento symbol na výrobku (výrobkoch) a/alebo sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by sa nemali miešať s bežným domovým odpadom.

Na správnu manipuláciu, spracovanie a recykláciu mimo USA odovzdajte tento výrobok (výrobky) na určených zberných miestach. V niektorých krajinách môžete prípadne vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi, keď si kúpite ekvivalentný nový výrobok. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť prípadným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť kvôli nevhodnému zaobchádzaniu s odpadom. Ďalšie informácie o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytnú miestny úrad.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.



Kontaktné informácie Trek Bicycle Corporation:

Severná Amerika

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: 1-800-585-8735

Európa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holandsko
Tel.: +31 (0)88 4500699

Austrália

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

Kancelária Trek Brazil

Avenida Rebouças, 3642
Sao Paulo, SP - 05402-600

Južná Kórea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Kórejská republika
PSC: 06177

Japonsko

7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japonsko 662-0036

Kancelária Čína (Peking)

Building 26-3, Ronghuiyuan, Yuhua Road
Airport Industrial Development Zone B
Shunyi, Beijing, P.R. Čína 101318

Spojené kráľovstvo

Trek Bicycle Corporation Ltd.
9 Sherbourne Drive, Tilbrook,
Milton Keynes, MK7 8HX
Tel.: +44 1908 360 140

Trek Bicycle SA (Pty) Ltd

The Braides Office Park
Block B - 113 Bowling Avenue
Gallo Manor, Johannesburg 2052
Južná Afrika