

TREK

**Ion 100 R og
Flare R City**



Ion 100 R

5313796



**Quick Connect
Frontbeslag**

W5308450




Flare R City

5313795




**Quick Connect
Bagbeslag**

W5308448



**Ion 100 R
Flare R City**

5313797





USB-C-kabel

W5268686



Lyskilden til disse lys er ikke udskiftelig. Når den forreste eller bageste lyskilde når slutningen af levetiden, skal du udskifte hele produktet.

Montering

Ion 100 R






Flare R City




Valgfrit tilbehør

Hjelmbeslag (#428462)





Ion-lygtebeslag – Landevej (#529592)


Ion-lygtebeslag – MTB (#529591)



Flare-monteringsæt (#418932)

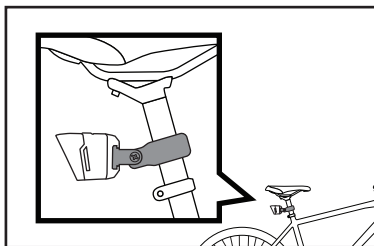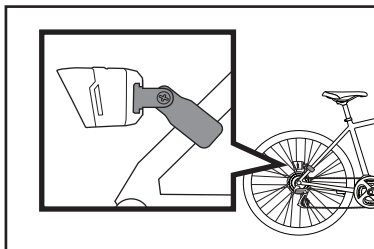

Stålclip til sadeltaske (#424905)

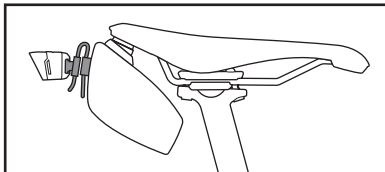

Om disse lygter

Ion 100 R er en forlygte, der kan ses tydeligt i dagtimerne.

Flare R City er en baglygte, der kan ses tydeligt i dagtimerne.

Begge lygter giver et bredt, afbalanceret lys, som kan ses dag og nat.

Læs hele denne manual, især sikkerhedsoplysningerne. Se efter opdateringer på trekbikes.com

VIGTIGT: Vær opmærksom på den gældende lovgivning for lygteføring. Brug af blinkende cykellygter og fuld lysstyrke er muligvis ikke tilladt alle steder. Ion 100 R og Flare R City overholder ikke de tyske færdselsregler (StVZO).

ADVARSEL

Hvis du – eller en person, du cykler med – lider af følsomhed over for blinkende lys, skal du sikre dig, at denne lygte ikke udløser et anfald, før du bruger den i trafikken. Selv om blinkmønsteret er designet til at ligge uden for det frekvensområde, der er mest forbundet med lysfølsomme reaktioner (5-60 Hz), kan den enkelte person reagere anderledes, og et anfald under cykling kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

Specifikationer

Ion 100 R og Flare R City

- **Batteri:** Litium-polymer (LiPo)
- **Kapacitet:** 350 mAh
- **Spænding (nominel):** 3,7 V
- **Opladningsspænding:** 4,2 V
- **Mål:** 8,7-9,2 × 20,5 × 26,0 mm
- **Vægt:** 24,5 g
- **Temperatur under opladning:** 0° -55° C (32° -131° F)
- **Opbevaringstemperatur:** -5° -35° C (23° -95° F)

Yderligere oplysninger

Hvis du har brug for hjælp, som du ikke kan finde i denne vejledning, bedes du kontakte din Trek-forhandler eller gå ind på trekbikes.com.

Betjening

Oplad lygternes batterier helt, før du bruger dem for første gang.
Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 1 sekund for at tænde.

BEMÆRK: Lygten vil være i den senest anvendte lystilstand.

Slukkes ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil lygten slukker.

Lystilstand

Skift lystilstand ved at trykke én gang på tænd/sluk-knappen, mens lygten er tændt.

Ion 100 R



Høj
100 lumen
(2 timers batteritid)



Lav
5 lumen
(22 timers batteritid)



Blink
100 lumen
(9 timers batteritid)

Flare R City



Day steady
20 lumen
(4 timers batteritid)



Night steady
2 lumen
(24 timers batteritid)



Dag-blink
35 lumen
(8 timers batteritid)



Nat-blink
2 lumen
(26 timers batteritid)

ADVARSLER



- Forlygten lyser meget skarpt. Kig ikke ind i en tændt forlygte. Det kan være skadeligt for øjenene.
- Forlygten kan blive meget varm og give en forbrænding eller beskadige materiale, den kommer i kontakt med.
- Undgå at aktivere (tænde) den i lukkede omgivelser.
- Benyt ikke, hvis batteriet er blevet beskadiget. Undgå også at punktere, knuse, deformere, adskille eller opvarme et litium-batteri over den tilladte temperatur. Hvis batteriet beskadiges, kan det medføre brand, eksplosion eller kontakt med litium eller litiumstøv.


Opladning af batteri

VIGTIGT: Batteriet oplades bedst ved stuetemperatur på et tørt sted.

Brug en certificeret CE- eller UL-godkendt USB-C-oplader. Undgå at oplade under vanskelige forhold, f.eks. hvor der er vådt, koldt eller meget varmt.

1. Åbn USB-portens cover.
2. Tilslut opladerledningen i USB-porten på lygten.
3. Slut kablet til en computer eller en vægadapter.
4. Når opladningen er gennemført, så fjern opladerkablet fra stikkontakten, og luk coveret til USB-porten.

BEMÆRK: Sørg for, at USB-coveret sidder ordentlig fast, før du cykler i regn eller vådt føre. Hvis USB-dækslet ikke er på plads, kan lygten blive beskadiget.



Indikatorlysdioder

Batterimåler ladestatus

1 blinkende indikator

0-5%

1 konstant lysende/1 blinkende indikatorer

5-25%

2 konstant lysende/1 blinkende indikatorer

25-50%

3 konstant lysende/1 blinkende indikatorer

50-75%

4 konstant lysende indikatorer

100%

Ved 100% lyser alle fire indikatorer i 60 sekunder, hvorefter de slukker.

Batterimåler ON-status

Forlygte = grøn

Baglygte = rød

4 konstant lysende indikatorer

75-100%

3 konstant lysende indikatorer

50-75%

2 konstant lysende indikatorer

25-50%

1 konstant lysende indikator

5-25%

1 blinkende indikator

0-5%

Lav batteritilstand

Begge lygter har en strømbesparende tilstand, der viser, at der er mindre end 5 % batteri tilbage, før lygten slukkes. Hvert lygte har en blinkende indikator-LED, og selve lyset viser:

Ion 100 R: Lavt og stabilt.

Flare R City: Nat-blink

Du kan ikke skifte tilstand, før lygten er genopladet.

Pleje af batteriet

Opbevar lygterne ved rumtemperatur på et tørt sted. Undgå fugt og meget høje eller lave temperaturer. Opbevar lygterne i opladet tilstand. Undgå total afladning. Batteriets levetid reduceres, hvis lygterne opbevares i helt afladet tilstand.

Med tiden forkortes batteriernes driftstid. Afhængig af vedligeholdelsen kan der forventes ca. 500 fulde opladninger. Derefter kan batterierne fortsat oplades, men batteristrømtiden er kortere. Afleveres til genvinding, når driftstiden er utilfredsstillende. Du må ikke åbne lygternes kabinet eller brænde dem.

At rejse med lygterne

Lygterne indeholder et litium-polymer-batteri. Der kan gælde visse begrænsninger for dette produkt under rejser – særligt flyrejser. Spørg altid dit flyselskab om specifikke restriktioner, før du rejser med dette produkt.


Genvinding

Bortskaf batteriet til genvinding.

I USA: Se <http://www.call2recycle.org/>

<http://www.call2recycle.org/>

Dette symbol på produktet/produkterne og/eller medfølgende papirer betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. I lande uden for USA: Dette produkt/ disse produkter bør indleveres på en genbrugsstation til korrekt affaldsbehandling og genvinding. I nogle lande er det desuden muligt at indlevere brugte produkter hos den lokale forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt spares værdifulde ressourcer, og mulige skadevirkninger på sundhed og miljø, som ellers kan opstå på grund af forkert affaldshåndtering, kan undgås. Kontakt kommunen for yderligere information om nærmeste genbrugsstation. Alt efter den gældende lovgivning kan forkert bortskaffelse af affald af denne type være forbundet med bødestraf.



Kontaktoplysninger til Trek

Nordamerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594, USA
Tlf: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holland
Tlf.: +31 (0)33 45 09 60

Storbritannien

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South, The Park
MK
Ortensia Dr, Milton Keynes,
MK 17 8 LX, Storbritannien
Tlf. +44 1908 360 140

Australien

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tlf: +61 (02) 61 732 400

Syd Korea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republikken Korea
Postnummer: 06177
Tél. +82-2-3460-0001

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Overholdelse af EU-krav

Trek Bicycle Corporation erklærer, at de trådløse enheder, der identificeres som 'Ion 100 R' og 'Flare R City' overholder følgende EU-direktiver:

- Direktiv 2014/30/EF om elektromagnetisk kompatibilitet
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- Direktiv 2011/65/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Du kan få den fulde tekst til EU's overensstemmelseserklæring hos din forhandler eller se den på denne webadresse: <https://help.trebikes.com/compliance-documentation>

trekbikes.com