

TREK

**Ion 100 R ja
Flare R City**



Ion 100 R

5313796



**Quick Connect
-etukiinnike**

W5308450




Flare R City

5313795




**Quick Connect
-takakiinnike**

W5308448



**Ion 100 R
Flare R City**

5313797





USB-C-kaapeli

W5268686



Näiden valojen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun etu- tai takavalonlähteen käyttöikä on lopussa, sinun on vaihdettava koko tuote.

Asennus




Ion 100 R



Flare R City




**Valinnaiset
lisävarusteet**





Ion-valon kiinnike maantiepyöriin (W574066)


Ion-valon kiinnike maastopyöriin (W574066)



Flare-valon kiinnityssarja (#418932)

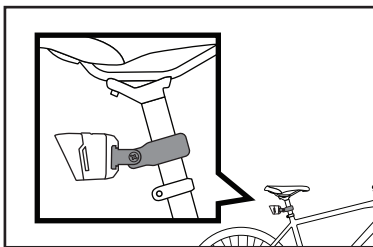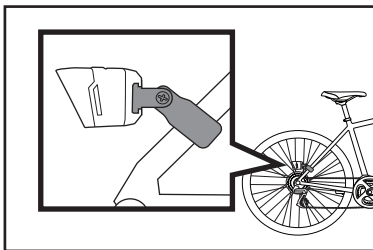

Satulalaukun teräsklipsi (#424905)

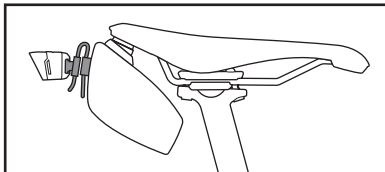

Tietoa valoista

Ion 100 R on päivänvalossa näkyvä etuvalo.

Flare R City on päivänvalossa näkyvä takavallo.

Kumpikin valo tuottaa leveän, tasaisen valokeilan, joka näkyy niin päivänvalossa kuin pimeällä.

Lue tämä käyttöopas kokonaan ja kiinnitä erityishuomiota turvallisuustietoihin. Tarkista päivitykset osoitteesta trekbikes.com.

TÄRKEÄÄ: Tutustu paikallisiin valoja koskeviin lakeihin. Vilkkuvat valot ja täysi kirkkaus eivät ehkä ole sallittuja kaikkialla. Ion 100 R ja Flare R City eivät täytä Saksan tieliikenneasetuksen StVZO vaatimuksia.

VAROITUS

Jos sinä tai ajokumppanisi olette herkkiä vilkkuville valoille, varmista että käyttämäsi valo ei laukaise kohtausta ennen kuin käytät sitä ajaessasi. Vaikka vilkuntakuvio on suunniteltu jäämään valoherkkyysreaktiota eniten aiheuttavan taajuusalueen (5–60 Hz) ulkopuolelle, jokaisen henkilön reaktio on yksilöllinen ja kohtausten saaminen ajon aikana voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tekniset tiedot

Ion 100 R ja Flare R City

- **Akku:** Litiumpolymeeri (LiPo)
- **Kapasiteetti:** 350 mAh
- **Jännite (nimellinen):** 3,7 V
- **Latausjännite:** 4,2 V
- **Mitat:** 8,7–9,2 x 20,5 x 26,0 mm
- **Paino:** 24,5 g
- **Latauslämpötila:** 0...+55 °C (+32...+131 °F)
- **Varastointilämpötila:** –5...+35 °C (+23...+95 °F)

Lisätietoa

Jos tarvitset apua, jota ei löydy tästä oppaasta, ota yhteys Trekin jälleenmyyjään tai käy sivustolla trekbikes.com.

Käyttö

Lataa kummankin valon akku ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Virta kytketään päälle pitämällä virtapainiketta painettuna 1 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Valo on päällekytkennän jälkeen samassa käyttötilassa, jossa se oli edellisen käyttökerran aikana.

Virta kytketään pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes valo sammuu.

Käyttötila

Käyttötilaa vaihdetaan lyhyellä virtapainikkeen painalluksella valon ollessa päällä.

Ion 100 R



Kirkas

100 luumenia
(käyttöaika 2 tuntia)



Himmeä

5 luumenia
(käyttöaika 24 tuntia)



Vilkuu

100 luumenia
(käyttöaika 11 tuntia)

Flare R City



Yhtäjaksoinen päivävalo

20 luumenia
(käyttöaika 5 tuntia)



Yhtäjaksoinen yövalo

2 luumenia
(käyttöaika 21 tuntia)



Päiväajan vilkkuvalo

35 luumenia
(käyttöaika 10 tuntia)



Yöajan vilkkuvalo

2 luumenia
(käyttöaika 24 tuntia)

VAROITUKSET



- Etuvalo on erittäin kirkas. Älä katso suoraan kohti päällä olevaa etuvaloa. Valoon katsominen voi olla haitallista silmille.

- Etuvalo voi olla kuuma ja aiheuttaa palovamman tai vaurioittaa sen kanssa kontaktiin joutuvia materiaaleja.
- Älä kytke valoa päälle suljetussa tilassa.
- Älä käytä valoa, jos akkuun on kohdistunut isku. Älä myöskään purista, väännä tai pura litiumioniakkua tai tee siihen reikiä tai kuumenna sitä sallitun lämpötilan yläpuolelle. Akkuun kohdistunut vaurio voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin. Vaurion seurauksena kehosi voi myös joutua kontaktiin akun litiumhiukkasten tai -pölyn kanssa.


Akun lataaminen

TÄRKEÄÄ: Akku latautuu parhaiten, kun se ladataan huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa.

Käytä lataamiseen CE- tai UL-hyväksyttyä USB-C-laturia. Vältä ääriolosuhteita, kuten märkää, kylmää tai äärimmäistä kuumuutta.

1. Avaa USB-portin suoja.
2. Kytke laturin kaapelin USB-liitin valossa olevaan USB-porttiin.
3. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneeseen tai verkkovirtasovittimen kanssa pistorasiaan.
4. Kun akku on latautunut, irrota latauskaapeli ja sulje USB-portin suoja.

HUOMAUTUS: Varmista että USB-portin suoja on tukevasti kiinni ennen ajamista sateessa tai märällä kelillä. Jos USB-portin suoja ei ole kiinni, valo saattaa vioittua.



LED-merkkivalot

Akun varaustason ilmainen latauksen aikana

1 vilkkuva merkkivalo

0–5 %

1 yhtäjaksoinen ja 1 vilkkuva merkkivalo

5–25 %

2 yhtäjaksoista ja 1 vilkkuva merkkivalo

25–50 %

3 yhtäjaksoista ja 1 vilkkuva merkkivalo

50–75 %

4 yhtäjaksoista merkkivaloa

100 %

Sadan prosentin kohdalla kaikki neljä merkkivaloa syttyvät 60 sekunnin ajaksi ja sammuvat sen jälkeen.

Akun varaustason ilmainen virran ollessa päällä

Etuvalo = vihreä

Takavalot = punainen

4 yhtäjaksoista merkkivaloa

75–100 %

3 yhtäjaksoista merkkivaloa

50–75 %

2 yhtäjaksoista merkkivaloa

25–50 %

1 yhtäjaksoinen merkkivalo

5–25 %

1 vilkkuva merkkivalo

0–5 %

Alhaisen varaustason käyttötila

Molemmissa valoissa on alhaisen varaustason tila, joka osoittaa, että akkua on jäljellä alle 5 % ennen kuin valo sammuu. Kunkin valon yksi LED-merkkivalo vilkkuu ja valon tilana on:

Ion 100 R: Jatkuvasti palava alhainen teho.

Flare R City: Vilkkuva yövalo.

Tässä tilanteessa valon käyttötilaa ei voi vaihtaa ennen kuin valon akku on ladattu.

Akun ylläpito

Säilytä valoja huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa. Vältä kosteutta tai erittäin kuumia tai kylmiä lämpötiloja. Pidä valot ladattuina säilytyksen aikana. Vältä syväpurkautumista. Akkujen käyttöikä lyhenee, jos valoja pidetään säilytyksessä tyhjällä akulla.

Akkujen käyttöaika lyhenee ajan myötä. Voit olettaa saavasi yhdestä akusta noin 500 täyttä latauskertaa riippuen siitä, miten akkua on ylläpidetty. Akut latautuvat yhä täyden käyttöiän jälkeenkin, mutta niiden käyttöaika lyhenee. Vie akku kierrätykseen, kun sen toiminta-aika ei ole enää hyväksyttävällä tasolla. Älä avaa valojen koteloja tai polta valoja.

Matkustaminen valojen kanssa

Valojen sisällä on litiumpolymeeriakku. Tähän tuotteeseen voi kohdistua tiettyjä rajoituksia matkustettaessa, erityisesti lentomatkoilla. Tarkasta aina lentoyhtiöltäsi mahdolliset erityisrajoitukset ennen tämän tuotteen kanssa matkustamista.


Kierrätys

Kierrätä akku.

Vinkkejä litiumakkujen käsittelyys Suomessa saat TUKESilta osoitteessa:

<https://tukes.fi/akut-ja-paristot>

Tämä tuotteessa ja/tai sen mukana olevissa asiakirjoissa oleva symboli tarkoittaa, ettei käytettyjä sähkölaitteita tai elektronisia laitteita saa sekoittaa kotitalousjätteeseen. Vie tämä tuote sille tarkoitettuun keräyspisteeseen asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten. Joissakin maissa on mahdollista myös palauttaa tuote paikalliselle jälleenmyyjälle, jos samalla ostetaan uusi vastaavanlainen tuote. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja estämään sen aiheuttamat mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua, jos tuotetta ei hävitetä oikein. Keräyspisteitä koskevia tarkempia tietoja saa paikallisilta viranomaisilta. Jätteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata rangaistuksia paikallisen lainsäädännön mukaan.



Trekin yhteystiedot

Pohjois-Amerikka

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Puhelin: +1 800 313 8735

Eurooppa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Alankomaat
Puhelin: +31 (0)33 45 09 060

Yhdistynyt kuningaskunta

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South, The Park MK
Ortensia Dr, Milton Keynes,
MK 17 8 LX, UK
Puhelin: +44 1908 360 140

Australia

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Puhelin: +61 (02) 61 732 400

Etelä-Korea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
Postinumero: 06177
Tél. +82-2-3460-0001

Japani

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Euroopan unionin vaatimustenmukaisuus

Trek Bicycle Corporation vakuuttaa, että Ion 100 R- ja Flare R City -nimiset langattomat laitteet noudattavat seuraavia eurooppalaisia direktiivejä:

- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan paikalliselta jälleenmyyjältä tai seuraavasta osoitteesta: <https://help.trebikes.com/compliance-documentation>

trekbikes.com