

TREK

**Ion 100 R og
Flare R City**



Ion 100 R

5313796




**Hurtigkobling
Frontfeste**

W5308450




Flare R City

5313795




**Hurtigkobling
Bakfeste**

W5308448



**Ion 100 R
Flare R City**

5313797





USB-C-kabel

W5268686



Lyskilden til disse lysene er ikke utskiftbar. Når lyskilden foran eller bak når slutten av levetiden, må du bytte ut hele produktet.

Montering

Ion 100 R






Flare R City




Valgfritt tilbehør

Hjelmfeste (#428462)





Ion lyktfeste – Landevei (W574066)


Ion lyktfeste – Terreng (W574066)



Flare Monteringssett (#418932)

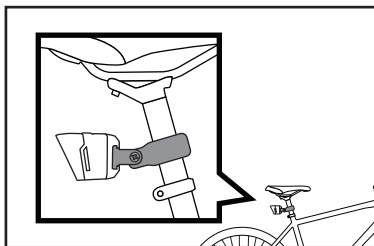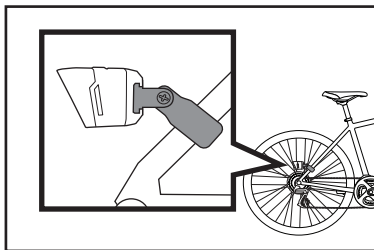

Seteklips stål (#424905)

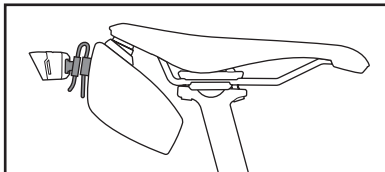

Om disse lyktene

Ion 100 R er en frontlykt som er synlig på dagtid.

Flare R City er en baklykt som er synlig på dagtid.

Begge lyktene gir bredt, balansert lys som kan ses både dag og natt.

Les hele denne håndboken, spesielt sikkerhetsinformasjonen. Se etter oppdateringer på trekbikes.com

VIKTIG: Sett deg inn i reglene for lys der du bor. Blinkende lys og full lysstyrke er kanskje ikke lovlig overalt. Ion 100 R og Flare R City er ikke i samsvar med den tyske StVZO-forskriften.

ADVARSEL

Hvis du eller noen du sykler sammen med, har følsomhet for blinkende lys, må du før bruk på veien forsikre deg om at dette lyset ikke utløser noen episode. Selv om blitsmønsteret er utformet for å være utenfor frekvensområdet som er mest forbundet med lysfølsomhetsreaksjoner (5–60 Hz), kan hver enkel persons respons variere, og en episode under sykling kan føre til alvorlig skade eller død.

Spesifikasjoner

Ion 100 R og Flare R City

- **Batteri:** Litiumpolymer (LiPo)
- **Kapasitet:** 350 mAh
- **Spenning (Nom):** 3,7 V
- **Ladespenning:** 4,2 V
- **Mål:** 8,7–9,2 x 20,5 x 26,0 mm
- **Vekt:** 24,5 g
- **Ladetemperatur:** 0°–55° C (32°–131° F)
- **Oppbevaringstemperatur:** -5°–35° C (23°–95° F)

Mer informasjon

Hvis du trenger hjelp som ikke tilbys i denne brukerhåndboken, kan du snakke med din lokale Trek-forhandler eller gå til trekbikes.com.

Bruk

Lad begge lyktbatteriene helt opp før bruk.

Trykk på av/på-knappen og hold den inne i 1 sekund.

MERK: Lykten er i den modusen som sist ble brukt.

Trykk på av/på-knappen og hold den inne til lykten skruer seg av.

Modus

For å endre modus trykker du på av/på-knappen mens lykten er på.

Ion 100 R



Høy
100 lumen
(2 t bruk)



Lavt
5 lumen
(24 t bruk)



Blinking
100 lumen
(11 t bruk)

Flare R City



Dag, kontinuerlig
20 lumen
(5 t bruk)



Natt, kontinuerlig
2 lumen
(21 t bruk)



Dag, blinkende
35 lumen
(10 t bruk)



Natt, blinkende
2 lumen
(24 t bruk)

ADVARSLER



- Frontlykten er veldig sterk. Ikke se inn i forlykten mens den er på. Å se direkte mot lyset kan skade øynene.

- Lykten kan være varm og kan forårsake brannskader på mennesker eller utstyr.
- Ikke aktiver (slå på) lykten i et lukket område.
- Ikke bruk batteriet hvis det er skadet. Et litiumionbatteri skal heller ikke punkteres, knuses, deformeres, demonteres eller varmes opp til over tillatt temperatur. Skader på batteriet kan føre til brann, eksplosjon og/eller eksponering for spor av litium eller litiumstøv.


Batterilading

VIKTIG: Batteriet skal helst lades ved romtemperatur på et tørt sted.

Bruk en sertifisert CE- eller UL-godkjent USB-C-lader. Unngå ekstreme forhold, inkludert fuktighet, kulde eller ekstrem varme.

1. Åpne USB-portdekselet.
2. Sett ladekabelen inn i lyktens USB-port.
3. Koble kabelen til en datamaskin eller veggadapter.
4. Når ladingen er fullført, kobler du fra ladekabelen og lukker USB-portdekselet.

MERK: Sørg for at USB-dekselet er låst før du sykler i regn eller vått vær. Hvis USB-dekselet ikke er lukket, kan lykten skades.



Indikatorlamper

Batteristatus under lading

1 blinkende indikator

0–5 %

1 fast / 1 blinkende indikator

5–25 %

2 fast / 1 blinkende indikator

25–50 %

3 fast / 1 blinkende indikator

50–75 %

4 faste indikatorer

100 %

Ved 100 % vil alle fire indikatorene slå seg på i 60 sekunder og deretter slå seg av.

Batteristatus påslått

Frontlykt = grønn

Baklykt = rød

4 faste indikatorer

75–100 %

3 faste indikatorer

50–75 %

2 faste indikatorer

25–50 %

1 fast indikator

5–25 %

1 blinkende indikator

0–5 %

Lavt-batteri-modus

Begge lyktene har en lavstrømsmodus som viser at mindre enn 5 % er igjen av batteriet før lysene slås av. Hver lykt vil ha én blinkende LED-indikator, og selve lampen vises som:

Ion 100 R: Lav og kontinuerlig.

Flare R City: Nattblink.

Du kan ikke endre modus før lykten er ladet opp.

Batteripleie

Oppbevar lyktene ved romtemperatur på et tørt sted. Unngå fuktighet og ekstrem varme eller kulde. Oppbevar lyktene i ladet tilstand. Unngå at batteriet blir fullstendig utladet. Batterilevetiden reduseres hvis lyktene oppbevares i fullstendig utladet tilstand.

Batterienes levetid reduseres med tiden. Batteriet kan lades opp ca. 500 ganger, avhengig av hvordan det behandles. Etter dette kan batteriene fortsatt lades opp, men det varer ikke like lenge. Resirkuler batteriet når levetiden blir utilfredsstillende. Lykthuset skal ikke åpnes eller brennes.

Reise med lyktene

Lyktene inneholder et litium-polymerbatteri. Visse restriksjoner kan gjelde for dette produktet når du reiser, spesielt når du reiser med fly. Sjekk alltid med transportselskapet for spesifikke begrensninger før du reiser med dette produktet.


Resirkulering

Batteriet skal resirkuleres.

På www.sortere.no kan du se hvor du kan gjøre dette.

<http://www.sortere.no>

Dette symbolet på produkter og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall. Oppsøk nærmeste gjenbruksstasjon eller tilsvarende for å kaste produkter på riktig måte. I noen land har du rett til å returnere et brukt produkt der du kjøpte det, ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Ved å kaste produktet på riktig måte kan du være med på å spare verdifulle ressurser, helsen og miljøet. Hør med lokale myndigheter for informasjon om ditt nærmeste gjenvinningspunkt. Det kan være straffbart å kaste avfall i strid med nasjonal lovgivning.



Kontaktinformasjon

Nord-Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tlf.: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tlf.: +31 (0)33 45 09 060

Storbritannia

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South, The Park MK
Ortensia Dr, Milton Keynes,
MK 17 8 LX, UK
Tlf.: +44 1908 360 140

Australia

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tlf.: +61 (02) 61 732 400

Sør-Korea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Sør Korea
Postnummer: 06177
Tél. +82-2-3460-0001

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Regelverksetterlevelse i Europa

Trek Bicycle Corporation erklærer herved at enhetene 'Ion 100 R' og 'Flare R City' er i samvar med følgende europeiske direktiver:

- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig fra din lokale forhandler eller på følgende nettadresse: <https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

trekbikes.com