

TREK




2023 MARLIN 6, 7, 8

SERVICEHÅNDBOK
Rev 3 Oktober 2023


Innhold



[Sikkerhet](#)




[Kabling — krankgir, ingen senkepinne](#)




[Bakgir og stikkaksel](#)



[Rammevern](#)



[Kabling — senkepinne, ingen krankgir](#)



[Spesifikasjoner](#)

Sikkerhet



ADVARSEL

Stramme hardware korrekt

Alltid stramme til anbefalt moment. Å stramme for hardt kan deformere eller brette hardware eller komponenter. Å stramme for løst kan føre til at hardware eller komponenter løsner. Begge situasjoner kan ødelegge sykkelen og føre til skade på syklist.



ADVARSEL

Påfør gjengelås på nytt

Alle skruer og muttere påført gjengelås og som skal brukes om igjen, må vaskes med isopropylalkohol og påføres ny gjengelås før de brukes på nytt. Hvis gjengelås ikke påføres, kan skruene og mutterne løsne, noe som kan ødelegge sykkelen og føre til skade på syklist.

Bildetekst



Smør med fett



Ikke smør med fett



Påfør gjengelås

Nm

Dreiemoment




Sekskantnøkkel



Strips

Bakgir og stikkaksel

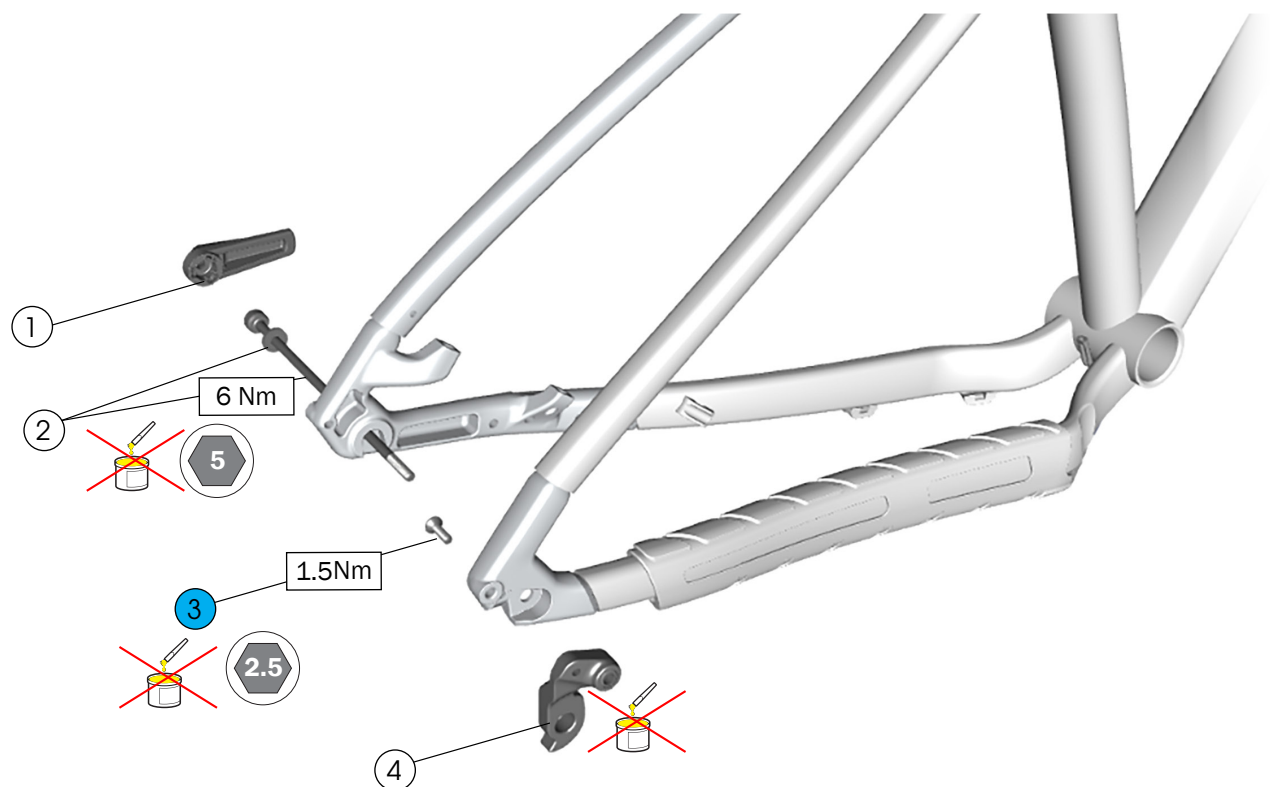

- ① Bryterhendel – [W5280203](#)
- ② Stikkakse – [W5294991](#)
- ③ Girskrue – [W5270010](#)
- ④ Girøre – [W5260077](#)

Verktøy

- 2,5 mm sekskantnøkkel
- Gjengelås




ADVARSEL

Ikke smøre fett på stikkaksen, girøret eller bolten.

Kabling — senkepinne, ingen krankgir

Merk: Rammen har plass for enten et framgir eller en internt plassert senkepinne, men ikke begge deler.

Tips: Fjern kranklageret for å gjøre det lettere å føre vaierstrømpen til senkepinnen.

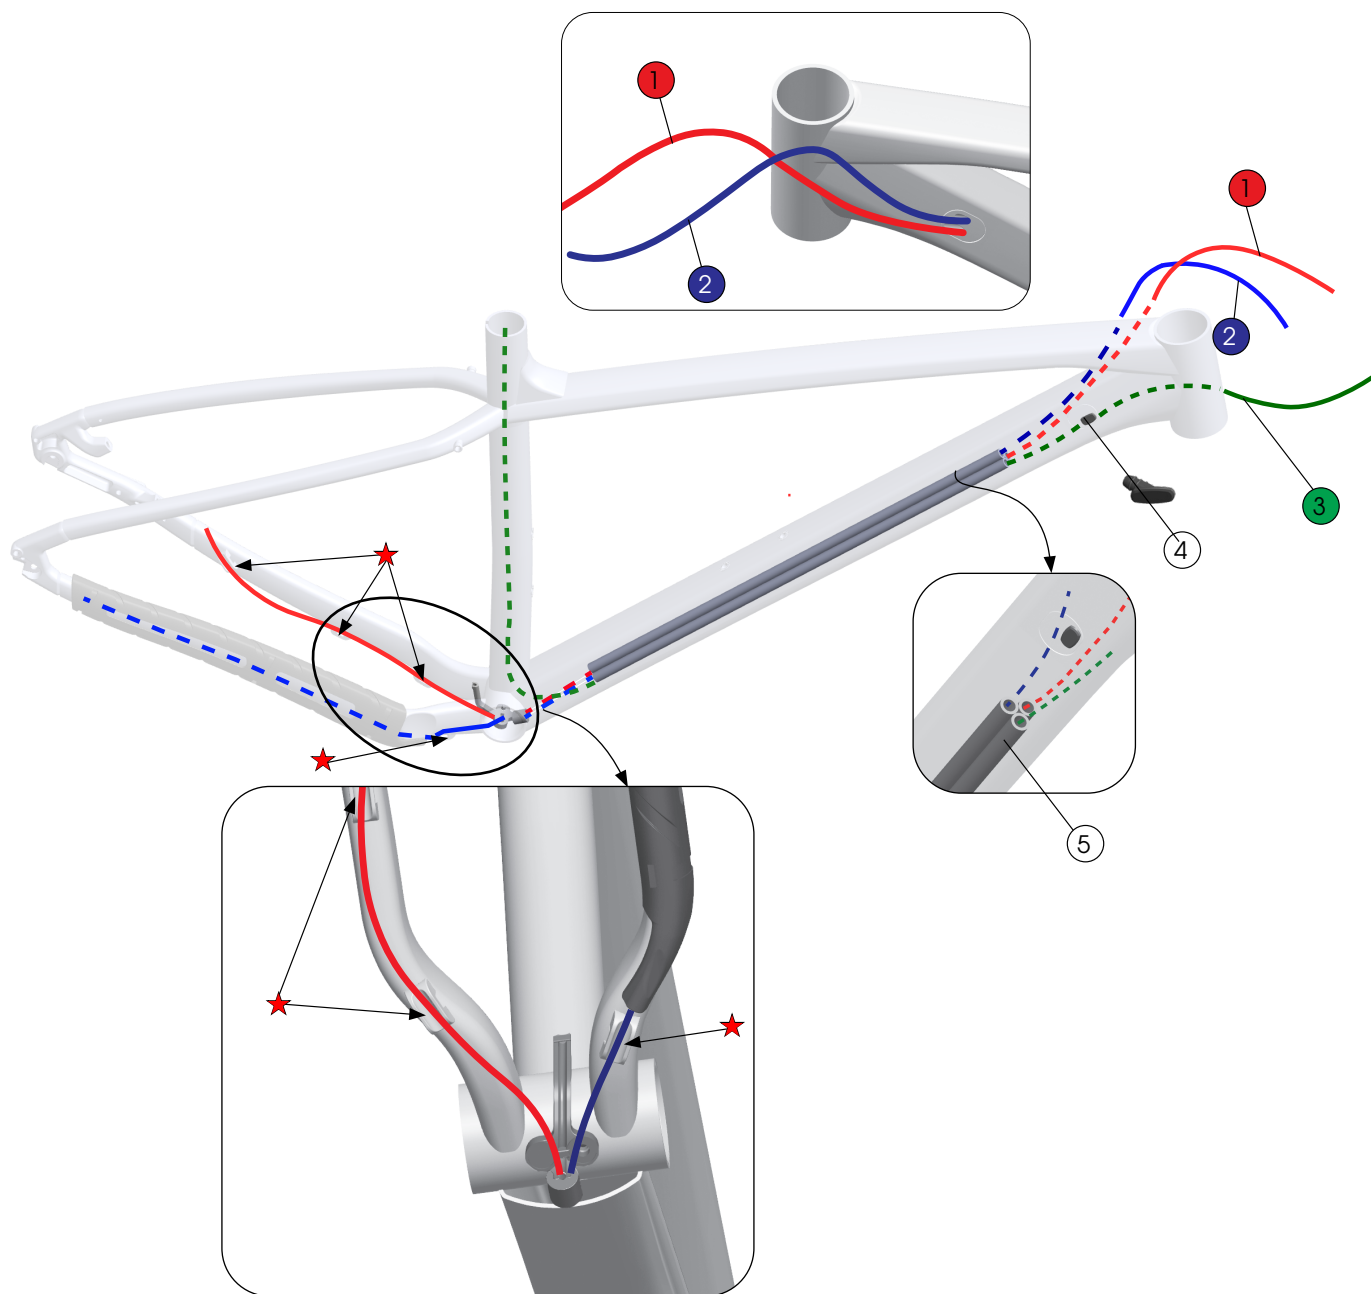

① Bakre bremseslange

② Strømpe til bakgiret

③ Vaierstrømpe til senkepinne


④ Plugg (Brukes når det ikke er en framgir eller en vaierstrømpe til senkepinne) — [W5271561](#)

⑤ Skumslanger — [W528082](#)

★ Strips

Kabling — krankgir, ingen senkepinne

Merk: Rammen har plass for enten et framgir eller en internt plassert senkepinne, men ikke begge deler.

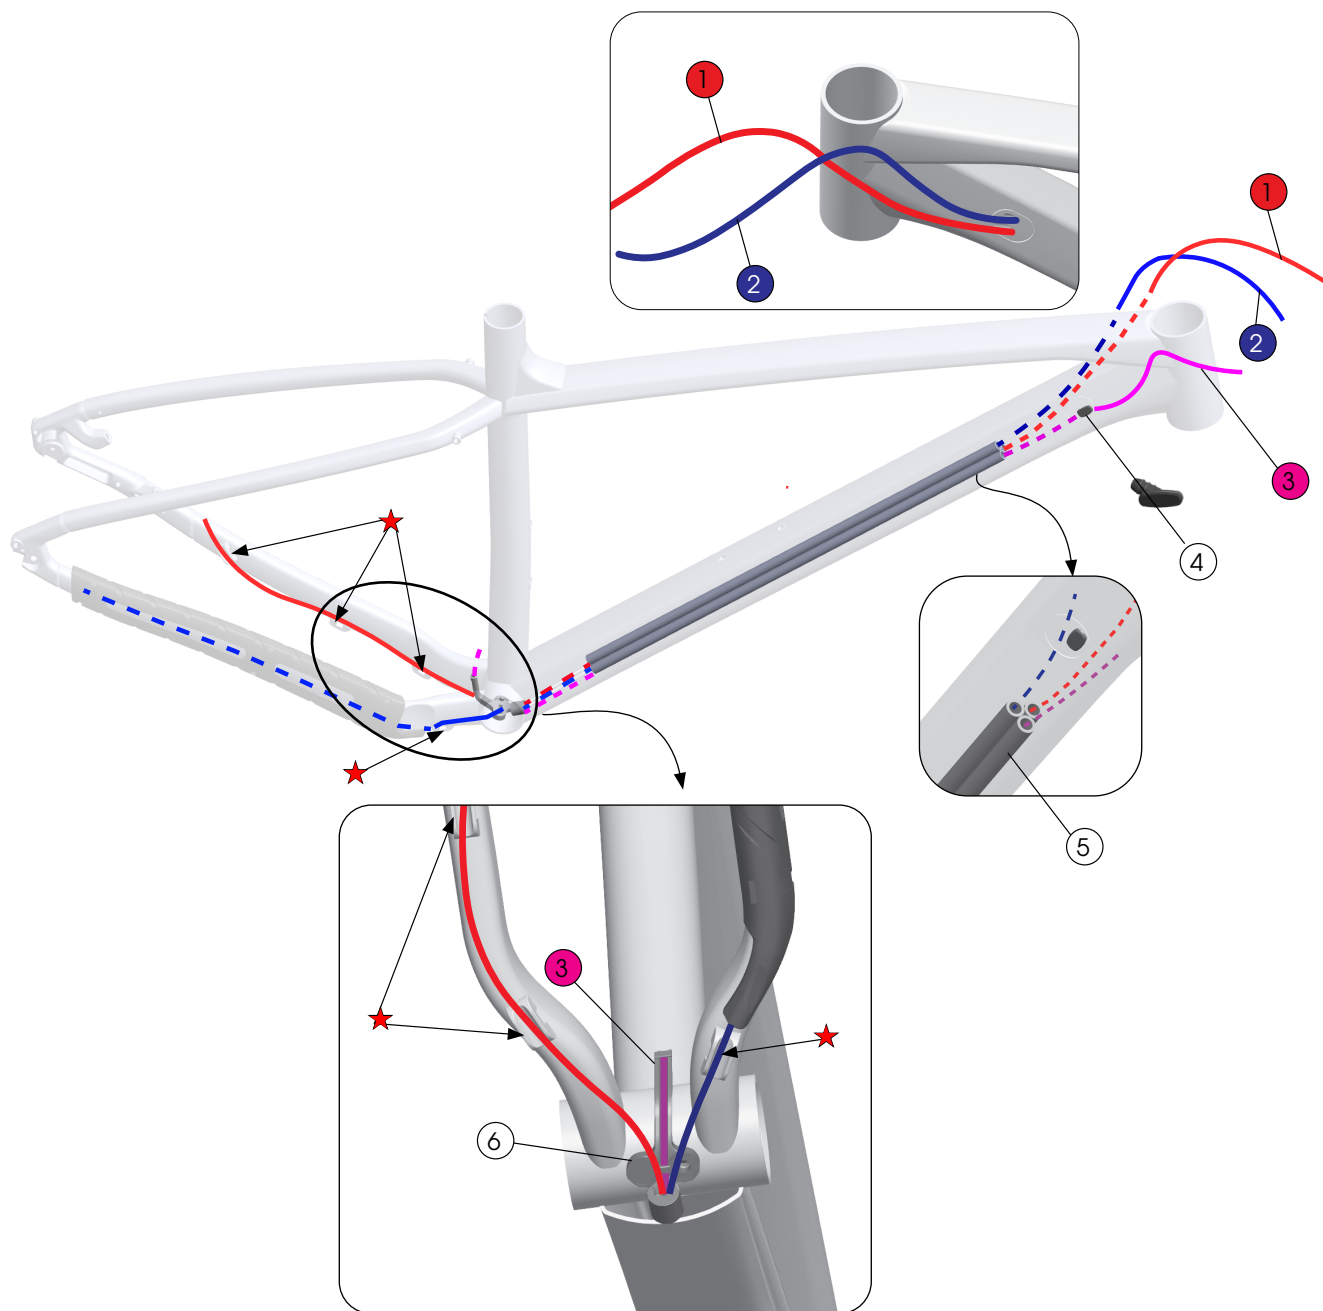

① Bakre bremseslange

② Strømpe til bakgiret

③ Framgir strømpe


④ Plugg (Brukes når det ikke er en framgir eller en vaierstrømpe til senkepinne) — [W5271561](#)

⑤ Skumslanger — [W528082](#)
(Disse må kuttes til – 450 mm)

⑥ Kabelfører — [W575392](#)

★ Strips

Rammevern

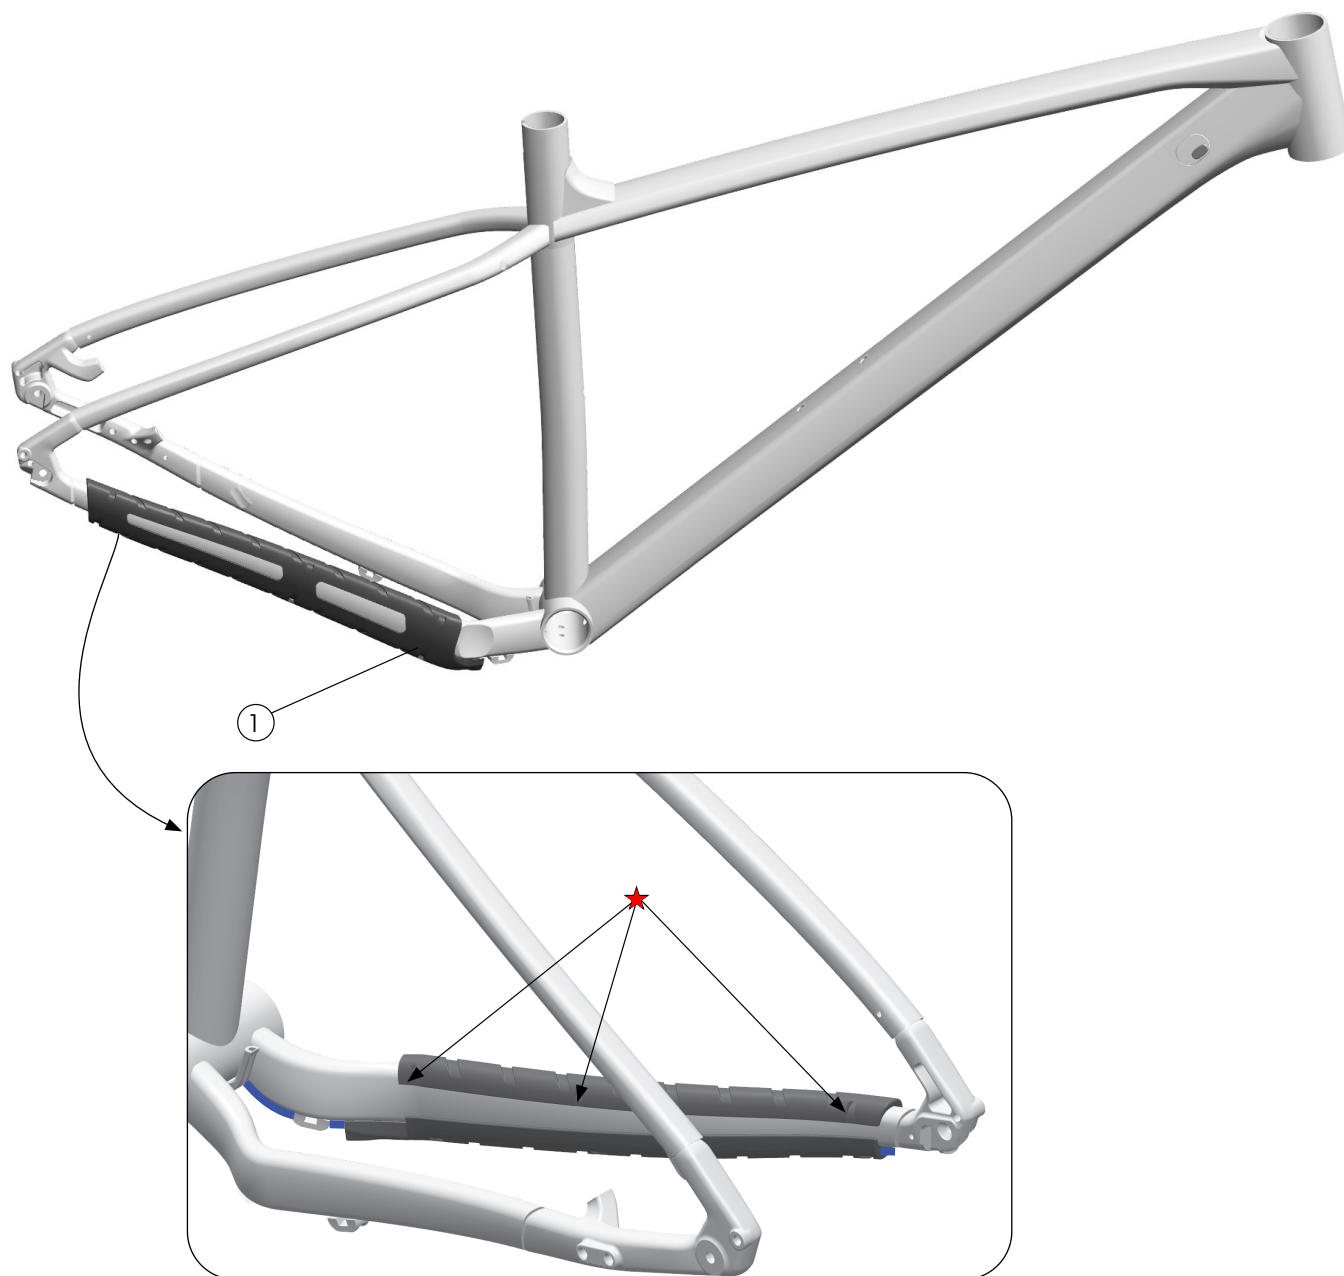

① Kjedestagvern — [W5293689](#)

★ Strips

Spesifikasjoner

Kjedelinje og krankdrev

Kjedelinje	Krankdrev	
	Minste	Maks.
1X, 49 mm	22 T	32 T
1X, 52 mm	22 T	34T
2X, 49 mm	22 T	36T

Bremsefeste bak

Rammestørrelse	Minimum (direktemontert)	Maksimum (med adapter)
XXS	160 mm	160 mm
XS – XXL	160 mm	180 mm

Maks. dekkstørrelse

Merk: Den faktiske størrelsen på dekkene kan variere. Kontroller alltid at det er tilstrekkelig klaring mellom dekket og rammen. Feil dekkstørrelse kan skade sykkelrammen. Trek anbefaler 6 mm klaring over og på sidene av dekket.

Rammestørrelse	Maksimum dekk	
	1 X	2X (bakdekk)**
XXS (Marlin 6)*	26" x 2,4"	26" x 2,2"
XXS (Marlin 7, 8)	27,5" x 2,4"	27,5" x 2,2"
XS – SM (Marlin 6, 7, 8)	27,5" x 2,4"	27,5" x 2,2"
M – XXL (Marlin 6, 7, 8)	29" x 2,4"	29" x 2,4"

* Mens MY23 Marlin 6-rammen er kompatibel med 27,5" hjul, må du også bytte til en 27,5" kompatibel gaffel

** Framgiret reduserer den maksimale bredden til bakdekket.

Setepinne




ADVARSEL

Alltid følg setepinne-produzentens anbefaling for minste innstikk. Unnlatelse av å følge anbefalingene kan forårsake skade på setepinnen og føre til skade på føreren.

Måling

Maks. innstikk	XXS – SM	200 mm
	MD	216 mm
	ML – XL	240 mm
	XXL	245 mm
Diameter seterør innvendig		31,6 mm
Diameter seterørklemme utvendig		36,2 mm

Kranklager

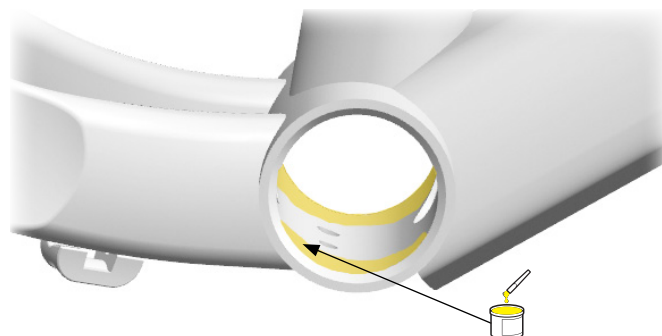

Kranklager

BSA 73 (gjenget)


Gaffel

Merk: Den originale gaffelen kan oppgraderes til en gaffel med konisk gaffelrør, men dette krever også et nytt hode-sett, delenummer [5304967](#).



ADVARSEL

Overskridelse av maksimal gaffellengde kan skade på sykkelen og føre til skade på syklisten.

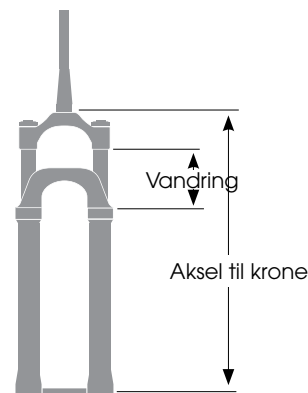

Rammestørrelse	Aksling til lagerbane (mm)		Vandring (mm)
XXS	Anbefalt	478	80
	Maks		100
XS – SM	Anbefalt	510	100
	Maks	523*	120
MD, ML, L, XL, XXL	Anbefalt	512	100
	Maks	540*	120

*Ved bruk av 120 mm gaffel og styrelagersett 5304967 som inkluderer en 13 mm ekstern nedre lagerskål.