


MOUNTAIN & E-BIKES

SCHNELL MONTAGE ANLEITUNG

Du schaffst das!

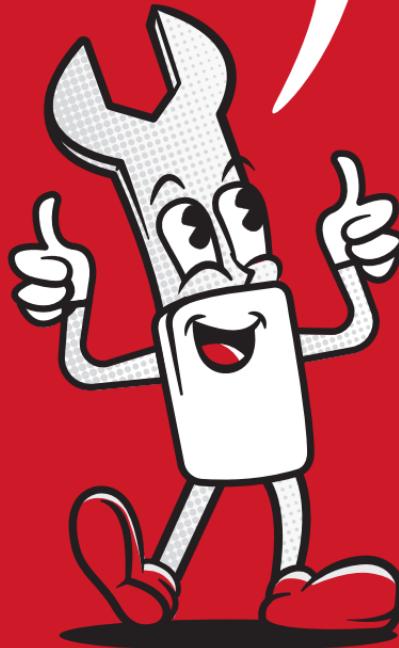

TREK

⚠ **WARNUNG:** Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung erläuterten Montageanweisungen kann zu einem Unfall führen, der schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.

① **WICHTIG:** Diese Montageanleitung ersetzt nicht das Trek-Benutzerhandbuch oder andere für dein Fahrrad erforderliche Anleitungen. Das Trek-Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die du unbedingt lesen und verstehen musst, bevor du mit deinem neuen Fahrrad fährst. Das Handbuch ist im Fahrradkarton enthalten und kann außerdem unter trekbikes.com/manuals gefunden werden.

⚠ **WARNUNG:** Wenn du dein Fahrrad auf unsachgemäße Weise benutzt, erhöhest du dein Unfallrisiko. Die unsachgemäße Verwendung kann das Fahrrad zusätzlich belasten und zum Bruch des Rahmens oder der Komponenten führen. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwende dein Fahrrad nur für die vorgesehenen Zwecke (siehe „Nutzungsarten & Gewichtsbeschränkungen“ im Trek-Benutzerhandbuch).

▶ Um das Montagevideo zu sehen, scanne diesen QR-Code oder gehe auf trekbikes.com/how-to-assemble-bike auf „Mountainbikes“.



① Wenn du dir unsicher bist, ob du dein Fahrrad korrekt montiert hast, bringe es vor deiner ersten Fahrt zu einem Trek-Händler, um es dort überprüfen zu lassen.

⚠ **WARNUNG:** Verwende für die Montage deines Fahrrads ausschließlich von Trek bereitgestellte Befestigungsmittel.

1

Nimm die Werkzeuge aus der Werkzeugbox.

Teile und Werkzeuge variieren je nach Fahrradmodell. Nicht alle Werkzeuge und Hilfsmittel werden bereitgestellt (wie etwa eine Luftpumpe).



Drehmomentschlüssel
(bei Bedarf)



Schmierfett
für Pedale



Pedale und
Unterlegscheiben
(falls enthalten)




Pedalschlüssel



Dämpferpumpe




Handbücher
Du kannst alle Anleitungen auch online unter trekbikes.com/manuals finden.

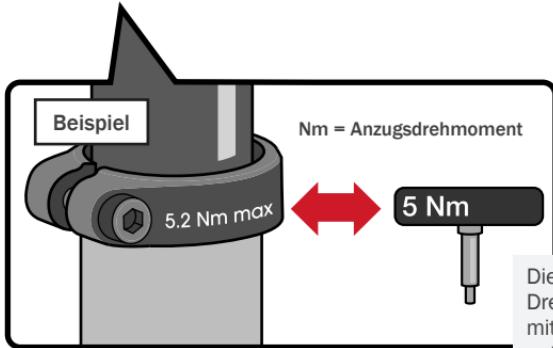

Die Zahl auf dem Drehmomentschlüssel muss mit der Angabe auf der entsprechenden Komponente übereinstimmen.

2

Nimm das Fahrrad aus dem Karton und entferne jegliches Verpackungsmaterial. Überprüfe das Fahrrad auf Transportschäden und stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Achte besonders auf die Gabelbeine und die Sitzstreben (Innen- und Außenflächen).

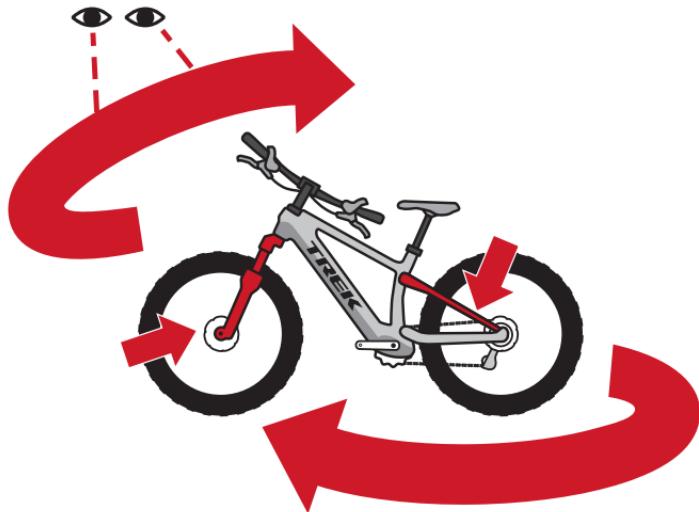

Wenn du eine Beschädigung feststellst oder du dir bei der Erstinspektion deines Fahrrads unsicher bist, wende dich an den Trek-Kundenservice (UK: 01908 360140, Niederlande/Belgien: 088 4500 699, Deutschland/Österreich: 00800 8735 8735).

Handelt es sich bei dem Fahrrad um ein Trek Session?



Nein

Weiter mit **4**






Ja

Weiter mit **3**

3

Nur Trek Session (Downhill-Mountainbike)
Drehe den Lenker und richte ihn aus. Ziehe die beiden
hinternen Klemmplatteenschrauben abwechselnd jeweils eine
halbe Umdrehung an, bis der Drehmomentschlüssel klickt.
Ziehe dann die zwei vorderen Schrauben komplett an.

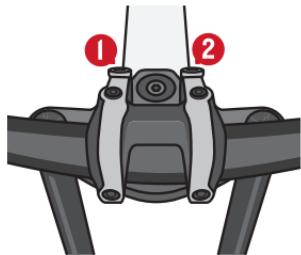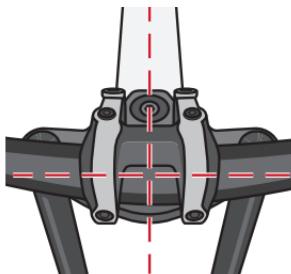
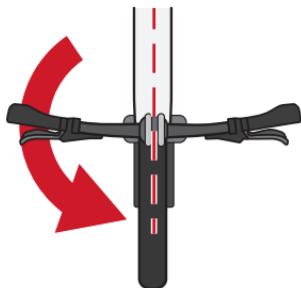


DE


Weiter mit **5**

4

Wenn der Lenker bereits am Fahrrad montiert ist: Löse die Vorbauschrauben, richte den Lenkervorbau aus und ziehe die Vorbauschrauben abwechselnd fest, bis der Drehmomentschlüssel klickt.

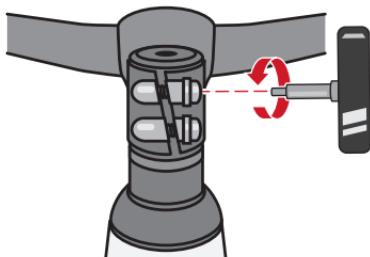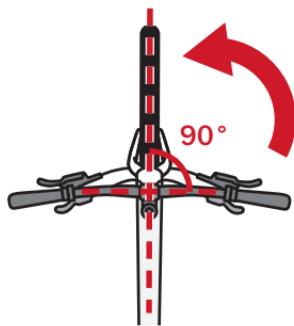


Die Positionen der Vorbauschrauben variieren je nach Modell.

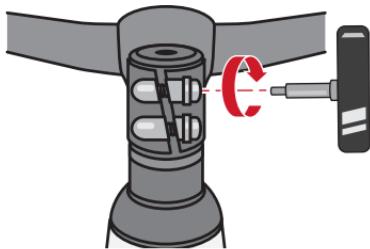

5


Montiere die Pedale. Fette die Pedalgewinde ein und reinige die Kurbelarmgewinde von eventuellen Rückständen vom Verpackungsband. Falls enthalten, schiebe die Unterlegscheiben auf die Pedalgewinde.

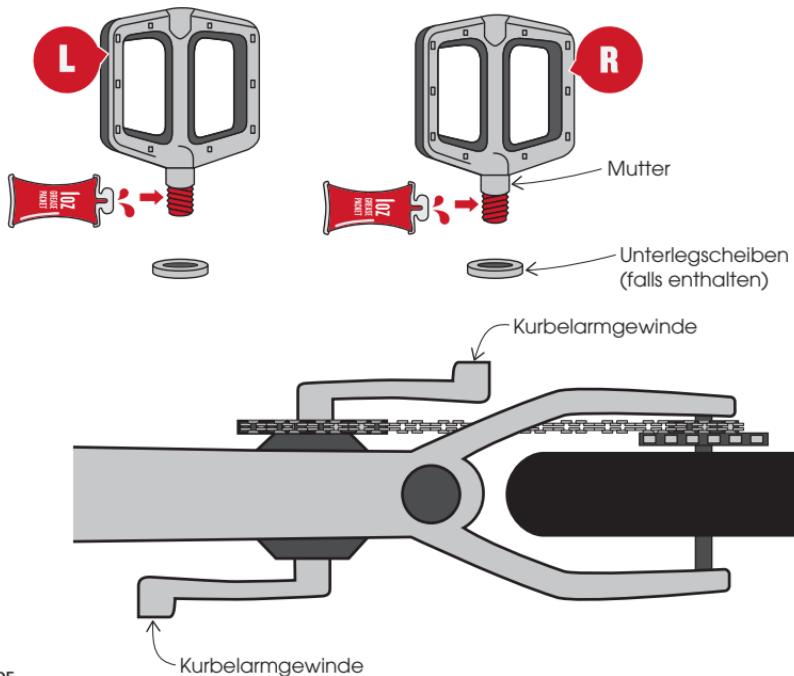

6

Drehe die Pedale an der Mutter per Hand in das Kurbelarmgewinde. Ziehe die Pedale dann mit dem Pedalschlüssel fest.

Beide Pedale werden nach vorn (Richtung Vorderrad) festgezogen.

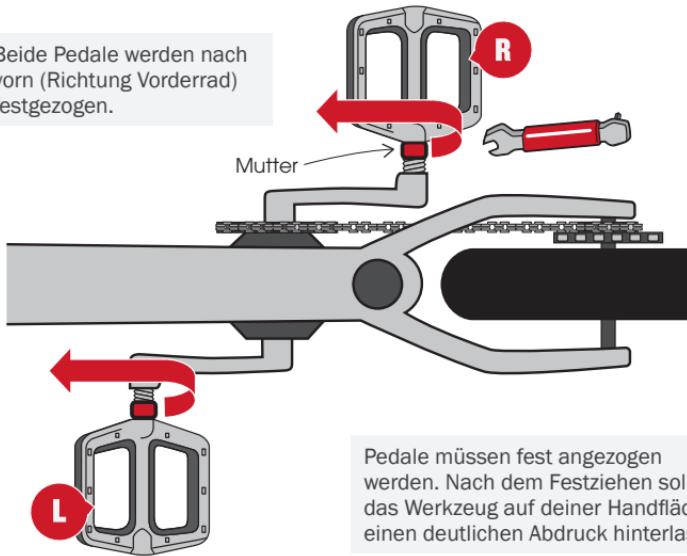


Pedale müssen fest angezogen werden. Nach dem Festziehen sollte das Werkzeug auf deiner Handfläche einen deutlichen Abdruck hinterlassen.



WARNING: Das Kettenblatt hat scharfe Spitzen und Kanten.
Gehe daher bei Arbeiten in der Nähe des Kettenblatts vorsichtig vor.
Andernfalls kann es zu Schnitten oder Quetschungen der Haut kommen.

7

Pumpe beide Reifen auf, ohne den auf der Felge oder dem Reifen angegebenen maximalen Reifendruck zu überschreiten. Die empfohlenen Reifendrücke werden zusammen mit deiner Fahrwerkseinstellung im Online-Fahrwerkskalkulator (scanne unten stehenden QR-Code) aufgeführt.

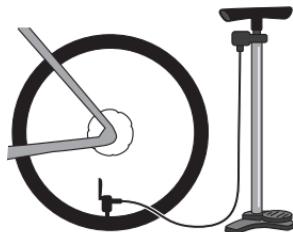

Für eine optimale Performance empfehlen wir, den Reifendruck an die zu erwartenden Fahrbedingungen anzupassen.




Fahrwerkskalkulator

Schrader



DE

Presta

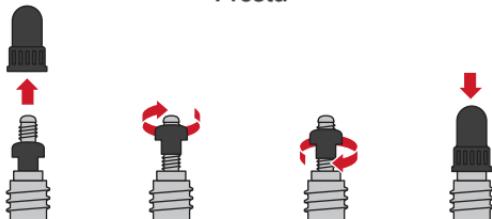


Öffne das Ventil, um den Reifen aufzupumpen.

Schließe das Ventil nach dem Aufpumpen.

8


Stelle die Sattelhöhe auf deine Präferenzen ein Ziehe die Klemmschraube fest.

Nur bei Variosattelstütze: Stelle die Sattelhöhe bei vollständig ausgefahrener Sattelstütze ein.

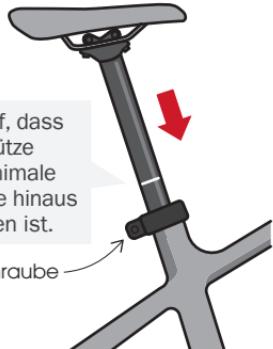

In einer normalen Fahrposition sollte dein Knie am unteren Ende des Pedalwegs leicht gebeugt sein.

Richte den Sattel mit dem Oberrohr aus.

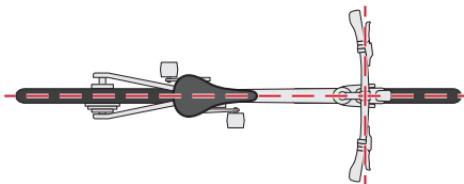

9

Nutze den Online-Fahrwerkskalkulator, um die empfohlenen Fahrwerkseinstellungen zu bestimmen. Wende diese Einstellungen dann für dein Fahrwerk an.

Mountainbikes erfordern einige Einstellungen, um sie an die einzelnen Bedürfnisse anzupassen. Mithilfe dieser Einstellungen kannst du die Performance deines Fahrwerks optimieren.

So funktioniert eine Dämpferpumpe



1. Ziehe das silberne Drehrad fest.
2. Ziehe das rote Drehrad fest.
3. Pumpe die Gabel/den Dämpfer entsprechend den oben festgelegten Einstellungen auf.
4. Lockere das rote Drehrad.
5. Lockere das silberne Drehrad.



Fahrwerkskalkulator



So stellst du dein Fahrwerk ein

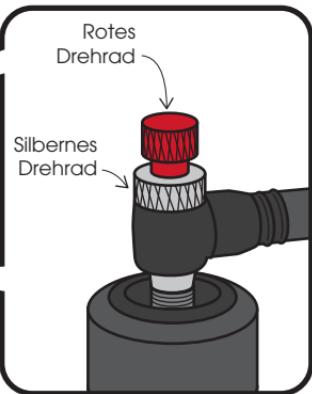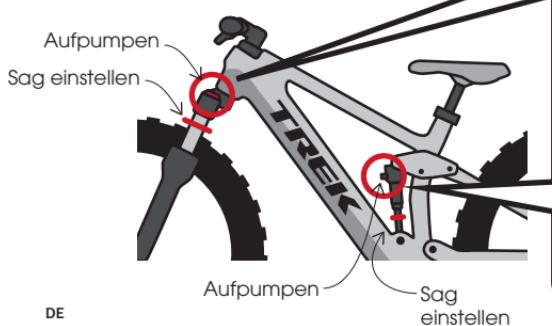

CHECKLISTE FÜR FAHRRADMONTAGE

Arbeite diese Checkliste vor und nach deiner ersten Fahrt ab:

- Lenker und Vorbau korrekt montiert? (Schritt 4)
- Pedale korrekt montiert und festgezogen? (Schritte 5 & 6)
- Reifen aufgepumpt? (Schritt 7)
- Sattelhöhe eingestellt? (Schritt 8)
- Trek-Benutzerhandbuch gelesen (liegt deinem Fahrrad bei)?
- Fahrrad registriert?
- Sicherheitscheck vor der Fahrt durchgeführt?



Registriere dein
Fahrrad auf
[trekbikes.com/
productRegistration/](https://trekbikes.com/productRegistration/).



Schau dir das Video mit
dem Sicherheitscheck auf
Treks YouTube-Kanal an.

Weitere Informationen findest
du im Wartungshandbuch
auf trekbikes.com (wähle
dein Fahrradmodell
in „Handbücher &
Bedienungsanleitungen“ >
„Fahrrad-Wartungshandbücher
und Anleitungen“).

GARANTIE: Informationen zu den Garantiebedingungen deines Fahrrads findest du unter trekbikes.com/inside_trek/warrantied_for_life.



FRAGEN? Wende dich an deinen Trek Store vor Ort, rufe den Trek-Kundenservice an (UK: 01908 360140, Niederlande/Belgien: 088 4500 699, Deutschland/Österreich: 00800 8735 8735 – Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 10:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr; Donnerstag 8:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:30 Uhr) oder chatte mit uns auf trekbikes.com/contactus.



**RIDE BIKES
HAVE FUN
FEEL GOOD**

TREK

PN 5342907